


Светильник Econex Arctic 35 Opal 5000K G2

Артикул: 1014613039

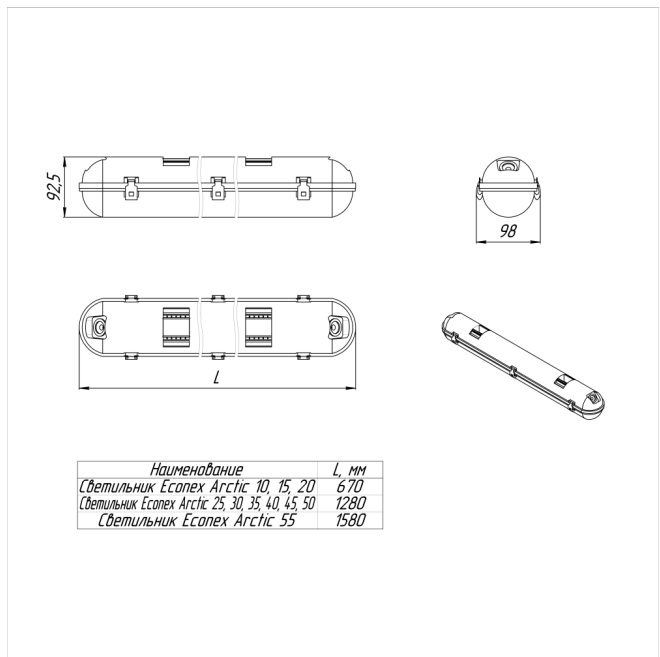

Светильники серии Econex Arctic G2 применяются для освещения промышленных помещений, складских и логистических комплексов. Высота установки – до 8 метров. Модели выпускаются: в базовом исполнении, с блоком аварийного питания (БАП), рассчитанным на работу в течении 1 часа (ЕМ) в аварийном режиме и со встроенным микроволновым датчиком движения (sensor).

Микроволновый датчик реагирует на движение в зоне действия сенсора и учитывает уровень окружающей освещенности, позволяя дополнительно экономить электроэнергию. Подключение светильников с датчиком подразумевает два варианта схем

Напряжение сети	~220 (198-240) В
Частота питания	50 Гц
Мощность	34 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.9
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток, лм	4670 лм
Световая отдача	137 лм/Вт
Цветовая температура	5000 К
Индекс цветопередачи	> 80
Тип КСС	косинусная
Коэффициент пульсации светового потока	менее 5%
Способ установки светильника	потолочный
Климатическое исполнение	УХЛ2
Степень защиты	IP65
Температура эксплуатации	от -40°C до +40°C
Цвет корпуса	серый
Масса, не более	2 кг
Габариты (ДхШхВ)	1280x100x108 мм
Гарантийный срок, месяцев	60
Блок аварийного питания ЕМ 1ч	Нет
Взрывозащита 1ExmIICT6	Нет
Диммирование по расписанию ND	Нет
Диммирование по протоколу 0-10 V (AN)	Нет
Диммирование по протоколу DALI	Нет

подключения: индивидуальное или управление группой светильников одним главным светильником с встроенным датчиком (тупиковая и транзитная схемы подключения).

Светильники Econex Arctic G2 подходят для монтажа на любые ровные поверхности из негорючих материалов, на металлические конструкции и подвесные системы.