# Светильник Econex Arctic 10 Opal 4000K G2 EM

Артикул: 1014613116



Светильники серии Econex Arctic G2 применяются для освещения промышленных помещений, складских и логистических комплексов. Высота установки – до 8 метров. Модели выпускаются: в базовом исполнении, с блоком аварийного питания (БАП), рассчитанным на работу в течении 1 часа (EM) в аварийном режиме и со встроенным микроволновым датчиком движения (sensor).

Микроволновый датчик реагирует на движение в зоне действия сенсора и учитывает уровень окружающей освещенности, позволяя дополнительно экономить электроэнергию. Подключение светильников с датчиком подразумевает два варианта схем подключения: индивидуальное или управление группой светильников одним главным светильником с встроенным датчиком (тупиковая и транзитная схемы подключения).

Светильники Econex Arctic G2 подходят для монтажа на любые ровные поверхности из несгораемых материалов, на металлические конструкции и подвесные системы.

## Параметры

### Светотехнические

| | |
|---|---|
| Световой поток, лм | 1440 лм |
| Световая отдача, лм/Вт | 160 лм/Вт |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Тип кривой силы света (КСС) | Косинусная (Д) |
| Тип источника света | СД |
| Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее | 80 |
| Коэффициент пульсации светового потока, %, не более | 5 |

### Электротехнические

| | |
|---|---|
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Коэффициент мощности, не менее | 0.9 |
| Потребляемая мощность, Вт | 9 Вт |
| Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В | ~220 (198–240) |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |


### Исполнение

| | |
|---|---|
| Блок аварийного питания EM 1ч | Да |

econex
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

# ЗАВОД «ЭКОНЕКС»
# ОТ ПРОЕКТА ДО МОНТАЖА

российский производитель светотехнического оборудования и систем управле - ния освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

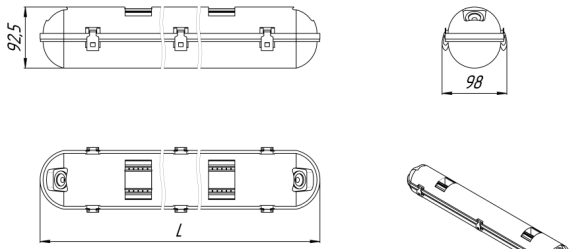


| Наименование | L, мм |
|---|---|
| Светильник Econex Arctic 10, 15, 20 | 670 |
| Светильник Econex Arctic 25, 30, 35, 40, 45, 50 | 1280 |
| Светильник Econex Arctic 55 | 1580 |


## Параметры

### Эксплуатационные

| | |
|---|---|
| Гарантийный срок, месяцев | 60 |
| Климатическое исполнение | УХЛ2 |
| Степень защиты | IP65 |
| Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °С | от -10 до +40 |

### Конструктивные

| | |
|---|---|
| Масса, кг, не более | 2,5 кг |
| Габаритные размеры Д × Ш × В, мм | 670×90×100 |
| Способ установки | Потолочный |
| Цвет корпуса | серый |



ООО «ТД «Эконекс»
ИНН 3459011235
КПП 345901001

400005, Волгоград,
пр. Ленина, 65К, оф. 11
www.econex.ru

(8442) 72 77 72
www.econex.ru
info@econex.ru

8 800 500 34 97
звонки по России бесплатно