


российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Светильник Econex Kvant 960 D15 5000K G3 BP

Артикул: 991988

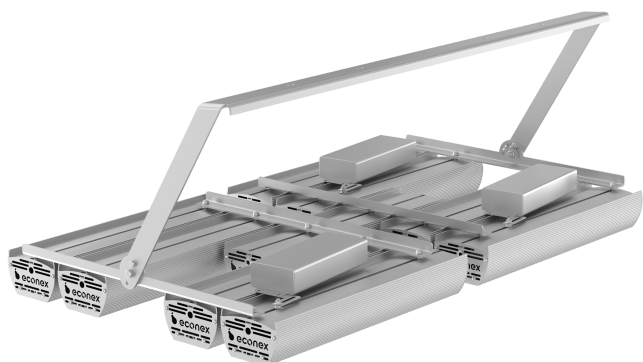

Серия промышленных светильников Econex Kvant G3 BP сочетает в себе лаконичный дизайн, высокую эффективность, обширный мощностной ряд и низкую стоимость люмена. Все это позволяет обеспечивать различные конфигурации осветительных установок.

Параметры



Светотехнические

Световой поток, лм	140000
Световая отдача, лм/Вт	150
Цветовая температура, К	5000
Тип кривой силы света (КСС)	Концентрированная (К)
Тип источника света	СД
Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее	70
Коэффициент пульсации светового потока, %, не более	5

Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Потребляемая мощность, Вт	936
Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В	~230 (90–305)
Частота питающей сети, Гц	47–63

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

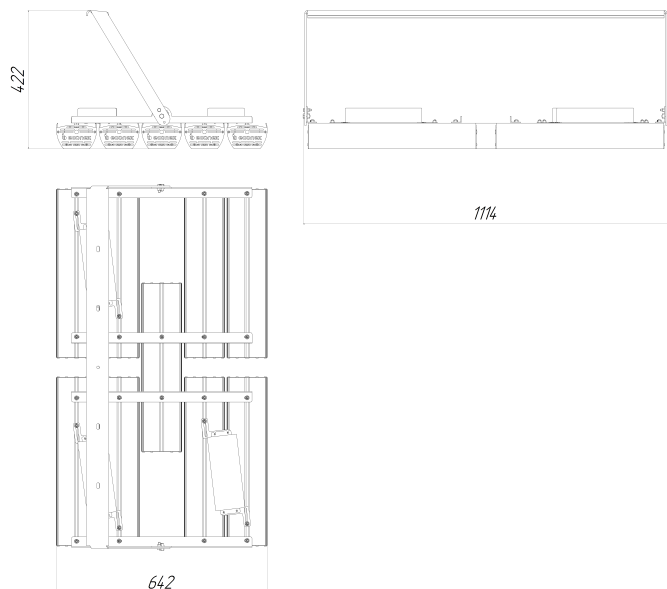

Параметры

Эксплуатационные

Гарантийный срок, месяцев	60
Климатическое исполнение светильника	УХЛ1
Степень защиты светильника	IP65
Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °C	от -40 до +40

Конструктивные

Масса, кг, не более	35,0
Габаритные размеры Д × Ш × В, мм	1114×642×422
Способ установки светильника	Универсальный
Цвет корпуса	серебристый