Светильник Econex Road 70 W3 4000K G2 IcePro

Артикул: 1014714434



Параметры

Светотехнические

Световой поток, лм	12000
Световая отдача, лм/Вт	171
Цветовая температура, К	4000
Тип кривой силы света (КСС)	Широкая боковая (Ш)
Тип источника света	СД
Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее	70
Коэффициент пульсации светового потока, %, не более	5

Электротехнические


Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Потребляемая мощность, Вт	70
Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В	~230 (90–305)
Частота питающей сети, Гц	47–63

Econex Road G2 IcePro — серия светодиодных светильников второго поколения, специально разработанная для эксплуатации в суровых климатических условиях при температуре окружающей среды от –60 °C до +40 °C без потери светотехнических характеристик. Идеально подходит для освещения дорог категорий I Б–V, автомагистралей, улиц, территории промышленных зон и придомовых территорий. Герметичный блок питания адаптирован для низкотемпературных условий, обеспечивая стабильную работу и защиту от перепадов напряжения.

econex
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

ЗАВОД «ЭКОНЕКС»
ОТ ПРОЕКТА ДО МОНТАЖА

российский производитель светотехнического оборудования и систем управле - ния освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

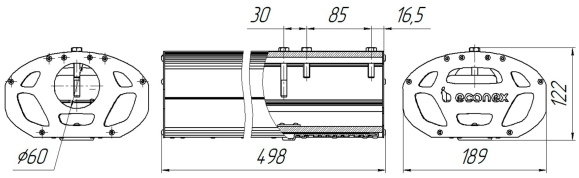


Параметры

Эксплуатационные

Гарантийный срок, месяцев	60
Климатическое исполнение	УХЛ1
Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °C	от -60 до +40

Конструктивные

Масса, кг, не более	4,5
Габаритные размеры Д × Ш × В, мм	498×189×122
Способ установки	Консольный
Цвет корпуса	серый



ООО «ТД «Эконекс»
ИНН 3459011235
КПП 345901001

400005, Волгоград,
пр. Ленина, 65К, оф. 11
www.econex.ru

(8442) 72 77 72
www.econex.ru
info@econex.ru

8 800 500 34 97
звонки по России бесплатно