
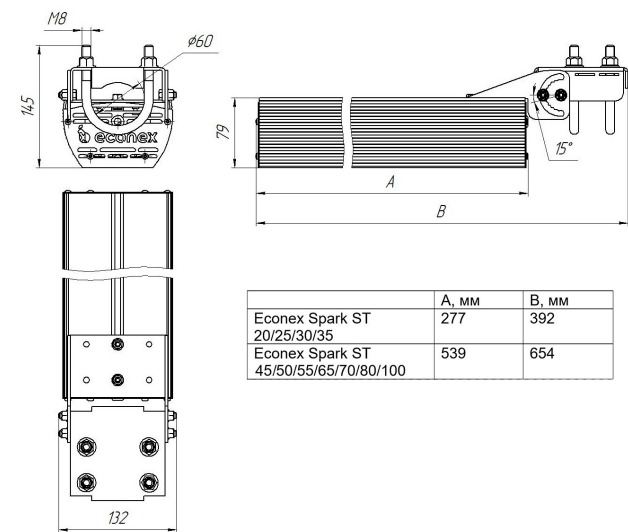


Светильник Econex Spark 40 W3 5000K G2 ST

Артикул: 1012412793

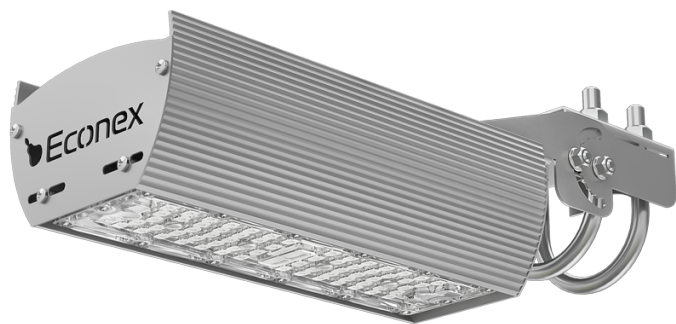

	A, мм	B, мм
Econex Spark ST 20/25/30/35	277	392
Econex Spark ST 45/50/55/65/70/80/100	539	654

Серия современных светильников Econex Spark G2 ST разработана для дорог категории IB, II, III, IV: парковки, охранные периметры, внутридомовые территории. Высокая эффективность, пятилетняя гарантия и конструкция, не требующая очистки, – совокупность этих качеств делают светильники идеальным решением для уличного освещения. Российское производство подтверждено сертификатом СТ-1, внесены в реестр Минпромторг РФ.

Напряжение сети	~220 (176–264) В
Частота питания	45–65 Гц
Мощность	40 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.9
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток, лм	5370 лм
Световая отдача	136 лм/Вт
Цветовая температура	5000 К
Индекс цветопередачи	> 80
Тип КСС	широкая осевая
Коэффициент пульсации светового потока	менее 5%
Способ установки светильника	консольный
Климатическое исполнение	УХЛ1
Степень защиты	IP65
Температура эксплуатации	от -40°C до +40°C
Цвет корпуса	серый
Масса, не более	2,5 кг
Габариты (ДхШхВ)	277x125x145 мм
Гарантийный срок, месяцев	60
Блок аварийного питания ЕМ 1ч	Нет
Взрывозащита 1ExmIICT6	Нет
Диммирование по расписанию ND	Нет
Диммирование по протоколу 0-10 V (AN)	Нет
Диммирование по протоколу DALI	Нет