

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Светильник Econex Road 60 W3 5000K G2 ST ND

Артикул: 1012512567



Параметры

Светотехнические

Световой поток, лм	9620
Световая отдача, лм/Вт	155
Цветовая температура, К	5000
Тип кривой силы света (КСС)	Широкая боковая (Ш)
Тип источника света	СД
Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее	70
Коэффициент пульсации светового потока, %, не более	5

Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Потребляемая мощность, Вт	62
Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В	~230 (176–264)
Частота питающей сети, Гц	47–63

Высокоэффективные светильники серии Econex Road G2 для идеального решения в уличном освещении парковок, внутридомовых территорий, дорог категории IБ, IВ, II, III, IV, V. Российское производство подтверждено сертификатом СТ-1, серия в реестре Минпромторг РФ.

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

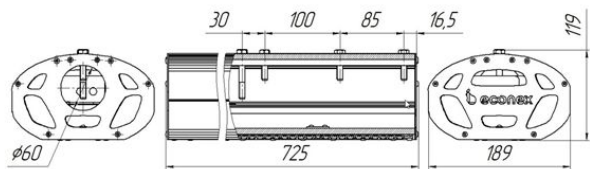


Рисунок 1. Econex Road 80/100/140/160 G2

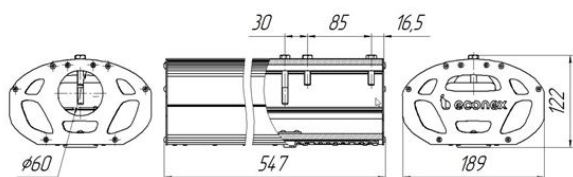


Рисунок 2. Econex Road 90/120 G2

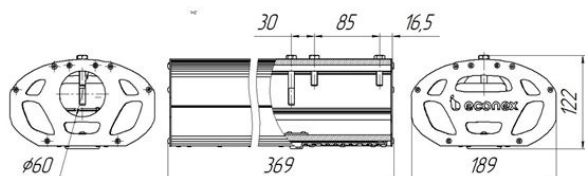


Рисунок 3. Econex Road 40/50/60/70 G2


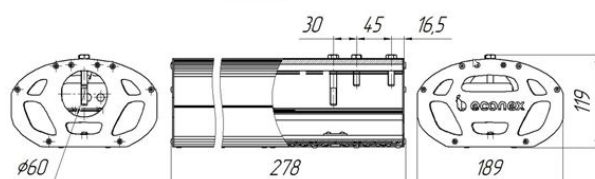


Рисунок 4. Econex Road 25 G2



Параметры

Эксплуатационные

Гарантийный срок, месяцев	60
Климатическое исполнение светильника	УХЛ1
Степень защиты светильника	IP67
Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °C	от -40 до +40

Конструктивные

Масса, кг, не более	4,9
Габаритные размеры Д × Ш × В, мм	369×189×119
Способ установки светильника	Консольный
Цвет корпуса	серый

