

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

## Светильник Econex Road 120 W3 4000K G2 ST AN

Артикул: 1012512618



### Параметры

#### Светотехнические

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Световой поток, лм                                  | 19230               |
| Световая отдача, лм/Вт                              | 156                 |
| Цветовая температура, К                             | 4000                |
| Тип кривой силы света (КСС)                         | Широкая боковая (Ш) |
| Тип источника света                                 | СД                  |
| Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее            | 70                  |
| Коэффициент пульсации светового потока, %, не более | 5                   |

#### Электротехнические

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Класс защиты от поражения электрическим током           | I              |
| Коэффициент мощности, не менее                          | 0.95           |
| Потребляемая мощность, Вт                               | 123            |
| Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В | ~230 (176–264) |
| Частота питающей сети, Гц                               | 47–63          |

Высокоэффективные светильники серии Econex Road G2 для идеального решения в уличном освещении парковок, внутридомовых территорий, дорог категории IБ, IВ, II, III, IV, V. Российское производство подтверждено сертификатом СТ-1, серия в реестре Минпромторг РФ.

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

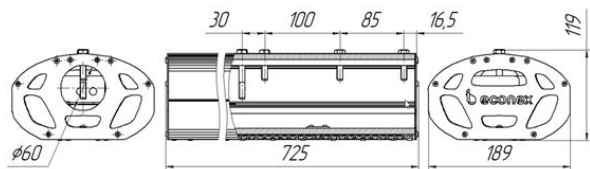


Рисунок 1. Econex Road 80/100/140/160 G2

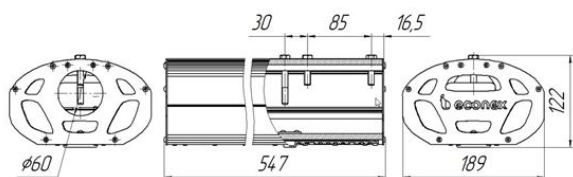


Рисунок 2. Econex Road 90/120 G2

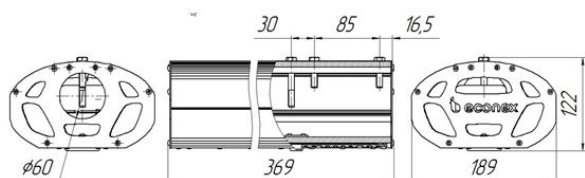


Рисунок 3. Econex Road 40/50/60/70 G2


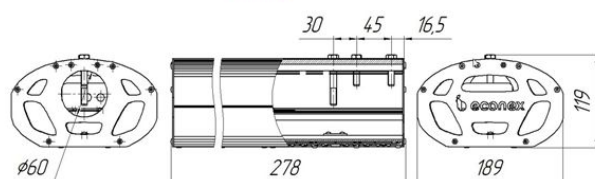


Рисунок 4. Econex Road 25 G2



## Параметры

### Эксплуатационные

|                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Гарантийный срок, месяцев                                              | 60            |
| Климатическое исполнение<br>светильника                                | УХЛ1          |
| Степень защиты светильника                                             | IP67          |
| Температура окружающей<br>среды при эксплуатации / при<br>хранении, °C | от -40 до +40 |

### Конструктивные

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Масса, кг, не более                 | 8           |
| Габаритные размеры Д × Ш ×<br>В, мм | 547×189×119 |
| Способ установки<br>светильника     | Консольный  |
| Цвет корпуса                        | серый       |

