

Светильник Econex Road 120 W3 5000K G2 ST ND

Артикул: 1012512621

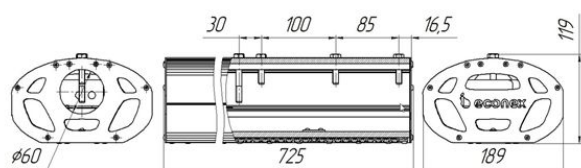


Рисунок 1. Econex Road 80/100/140/160 G2

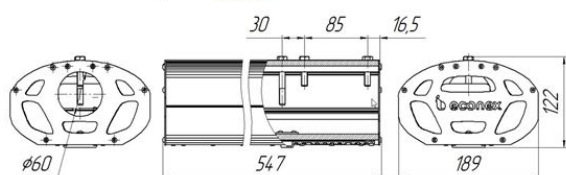


Рисунок 2. Econex Road 90/120 G2

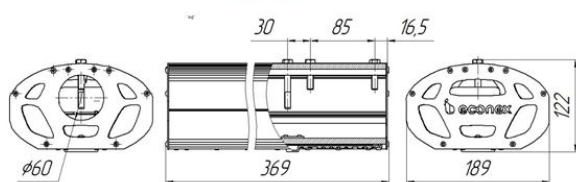


Рисунок 3. Econex Road 40/50/60/70 G2

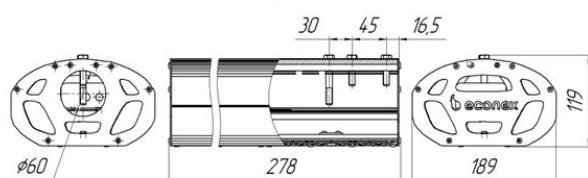


Рисунок 4. Econex Road 25 G2

Высокоэффективные светильники серии Econex Road G2 для идеального решения в уличном освещении парковок, внутридомовых территорий, дорог категории IB, IB, II, III, IV, V. Российское производство подтверждено сертификатом СТ-1, серия в реестре Минпромторг РФ.

Econex[®]
СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ООО «ТД «ЭКОНЕКС»

+7 (800) 500-34-97
+7 (8442) 72-77-72 | Многоканальный
info@econex.ru

АДРЕС

400005, Россия
Волгоград, пр-т Ленина, 92
econex.ru

РЕКВИЗИТЫ

ИНН 3459011235
© 2019. Econex, Производство
осветительных приборов

Напряжение сети	~220 (176-264) В
Частота питания	45-65 Гц
Мощность	124 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.9
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток, лм	19260 лм
Световая отдача	155 лм/Вт
Цветовая температура	5000 К
Индекс цветопередачи	> 70
Тип КСС	широкая осевая
Коэффициент пульсации светового потока	менее 5%
Способ установки светильника	консольный
Климатическое исполнение	УХЛ1
Степень защиты	IP67
Температура эксплуатации	от -40°C до +40°C
Цвет корпуса	серый
Масса, не более	8 кг
Габариты (ДхШхВ)	547x189x119 мм
Гарантийный срок, месяцев	60
Блок аварийного питания ЕМ 1ч	Нет
Взрывозащита 1ExmIICT6	Нет
Диммирование по расписанию ND	Да
Диммирование по протоколу 0-10 V (AN)	Нет
Диммирование по протоколу DALI	Нет