# Светильник Econex Road 160 W3 4000K G2 ST ND

Артикул: 1012512644

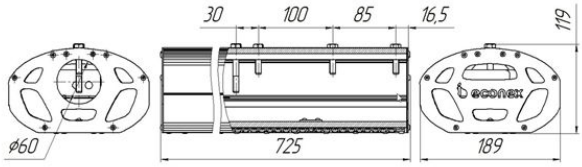


**Рисунок 1.** Econex Road 80/100/140/160 G2

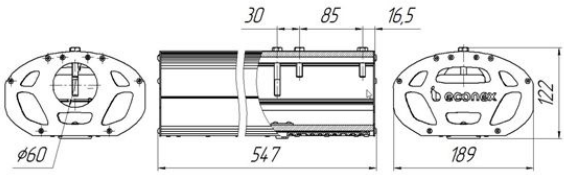


**Рисунок 2.** Econex Road 90/120 G2

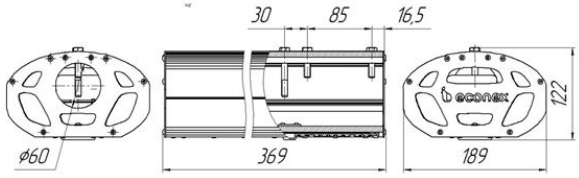


**Рисунок 3.** Econex Road 40/50/60/70 G2

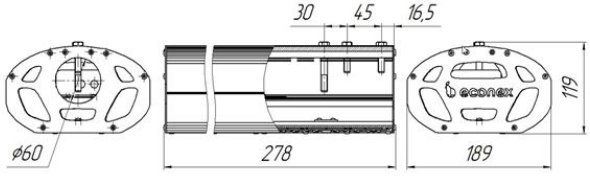


**Рисунок 4.** Econex Road 25 G2

| | |
|---|---|
| Напряжение сети | ~220 (176-264) В |
| Частота питания | 45-65 Гц |
| Мощность | 166 Вт |
| Коэффициент мощности, не менее | 0.9 |
| Класс защиты от поражения током | I |
| Тип источника света | СД |
| Световой поток, лм | 25680 лм |
| Световая отдача | 155 лм/Вт |
| Цветовая температура | 4000 К |
| Индекс цветопередачи | > 70 |
| Тип КСС | широкая осевая |
| Коэффициент пульсации светового потока | менее 5% |
| Способ установки светильника | консольный |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Степень защиты | IP67 |
| Температура эксплуатации | от -40°С до +40°С |
| Цвет корпуса | серый |
| Масса, не более | 9 кг |
| Габариты (ДхШхВ) | 725x189x119 мм |
| Гарантийный срок, месяцев | 60 |
| Блок аварийного питания EM 1ч | Нет |
| Взрывозащита 1ExmIICT6 | Нет |
| Диммирование по расписанию ND | Да |
| Диммирование по протоколу 0-10 V (AN) | Нет |
| Диммирование по протоколу DALI | Нет |

Высокоэффективные светильники серии Econex Road G2 для идеального решения в уличном освещении парковок, внутридомовых территорий, дорог категории IБ, IВ, II, III, IV, V. Российское производство подтверждено сертификатом СТ-1, серия в реестре Минпромторг РФ.

Econex®
светодиодное освещение

ООО «ТД «ЭКОНЕКС»
+7 (800) 500-34-97
+7 (8442) 72-77-72 | Многоканальный
info@econex.ru

АДРЕС
400005, Россия
Волгоград, пр-т Ленина, 92
econex.ru

РЕКВИЗИТЫ
ИНН 3459011235
© 2019. Econex, Производство осветительных приборов