
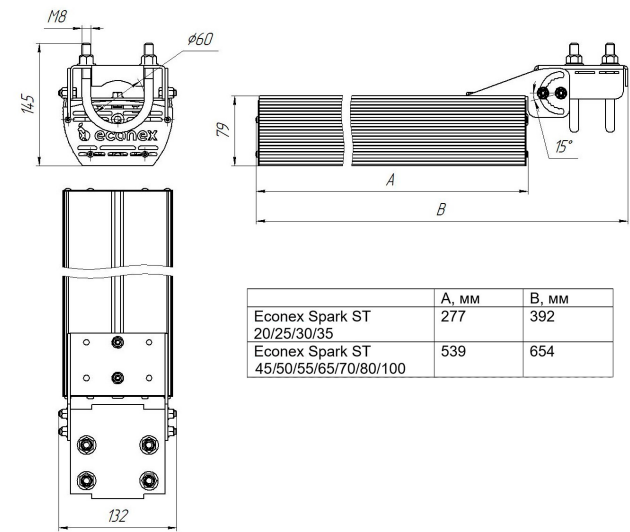


Светильник Econex Spark 65 W3 5000K G2 ST

Артикул: 1012412660

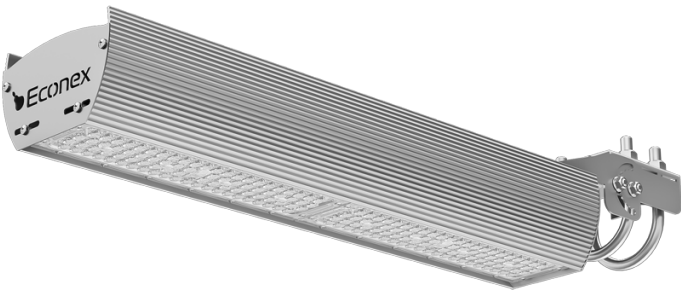

Серия современных светильников Econex Spark G2 ST разработана для дорог категории IB, II, III, IV: парковки, охранные периметры, внутридомовые территории. Высокая эффективность, пятилетняя гарантия и конструкция, не требующая очистки, – совокупность этих качеств делают светильники идеальным решением для уличного освещения. Российское производство подтверждено сертификатом СТ-1, внесены в реестр Минпромторг РФ.

Напряжение сети	~220 (176–264) В
Частота питания	45–65 Гц
Мощность	65 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.9
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток, лм	8850 лм
Световая отдача	136 лм/Вт
Цветовая температура	5000 К
Индекс цветопередачи	> 80
Тип КСС	широкая осевая
Коэффициент пульсации светового потока	менее 5%
Способ установки светильника	консольный
Климатическое исполнение	УХЛ1
Степень защиты	IP65
Температура эксплуатации	от -40°C до +40°C
Цвет корпуса	серый
Масса, не более	3 кг
Габариты (ДхШхВ)	539x125x145 мм
Гарантийный срок, месяцев	60
Блок аварийного питания ЕМ 1ч	Нет
Взрывозащита 1ExmIICT6	Нет
Диммирование по расписанию ND	Нет
Диммирование по протоколу 0-10 V (AN)	Нет
Диммирование по протоколу DALI	Нет