

Светильник Econex Road 90 W3 5000K G2 ST AN

Артикул: 1012512753

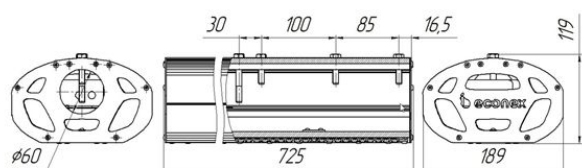


Рисунок 1. Econex Road 80/100/140/160 G2

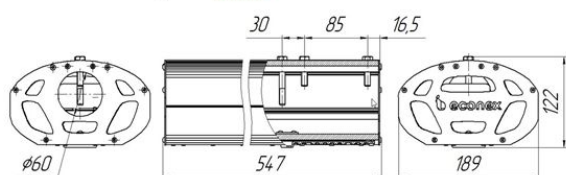


Рисунок 2. Econex Road 90/120 G2

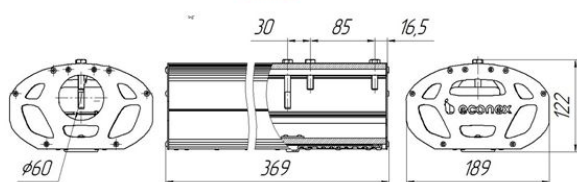


Рисунок 3. Econex Road 40/50/60/70 G2

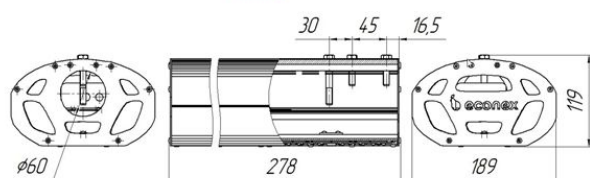


Рисунок 4. Econex Road 25 G2

Высокоэффективные светильники серии Econex Road G2 для идеального решения в уличном освещении парковок, внутридомовых территорий, дорог категории IB, IB, II, III, IV, V. Российское производство подтверждено сертификатом СТ-1, серия в реестре Минпромторг РФ.

Econex[®]
СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ООО «ТД «ЭКОТЕКС»

+7 (800) 500-34-97
+7 (8442) 72-77-72 | Многоканальный
info@econex.ru

АДРЕС

400005, Россия
Волгоград, пр-т Ленина, 92
econex.ru

РЕКВИЗИТЫ

ИНН 3459011235
© 2019. Econex, Производство
осветительных приборов

Напряжение сети	~220 (176-264) В
Частота питания	45-65 Гц
Мощность	80 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.9
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток, лм	13240 лм
Световая отдача	166 лм/Вт
Цветовая температура	5000 К
Индекс цветопередачи	> 70
Тип КСС	широкая осевая
Коэффициент пульсации светового потока	менее 5%
Способ установки светильника	консольный
Климатическое исполнение	УХЛ1
Степень защиты	IP67
Температура эксплуатации	от -40°C до +40°C
Цвет корпуса	серый
Масса, не более	5,9 кг
Габариты (ДхШхВ)	547х189х119 мм
Гарантийный срок, месяцев	60
Блок аварийного питания ЕМ 1ч	Нет
Взрывозащита 1ExmIICT6	Нет
Диммирование по расписанию ND	Нет
Диммирование по протоколу 0-10 V (AN)	Да
Диммирование по протоколу DALI	Нет