Светильник Econex Office 1195x295 35 Opal 5000K G2 EM

Артикул: 1013513158

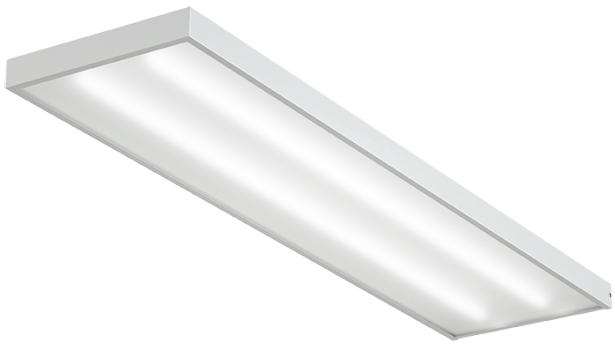

Светильники серии Econex Office 1195×295 G2 для использования в общественных помещениях, где предъявляются повышенные требования к качеству и равномерности освещения. Универсальный способ монтажа. Модель имеет модификации EM, оснащенные блоком аварийного питания, обеспечивающим работу со сниженным световым потоком в течение не менее 1 часа при отсутствии внешнего электропитания. Светильники являются эффективной заменой традиционным ЛВО.

Параметры

Светотехнические

Световой поток, лм	4000
Световая отдача, лм/Вт	118
Цветовая температура, К	5000
Тип кривой силы света (КСС)	Косинусная (Д)
Тип источника света	СД
Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее	80
Коэффициент пульсации светового потока, %, не более	1

Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Потребляемая мощность, Вт	34
Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В	~230 (198–240)
Частота питающей сети, Гц	50–60

Исполнение

Блок аварийного питания EM 1ч	Да

econex
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

ЗАВОД «ЭКОНЕКС»
ОТ ПРОЕКТА ДО МОНТАЖА

российский производитель светотехнического оборудования и систем управле - ния освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

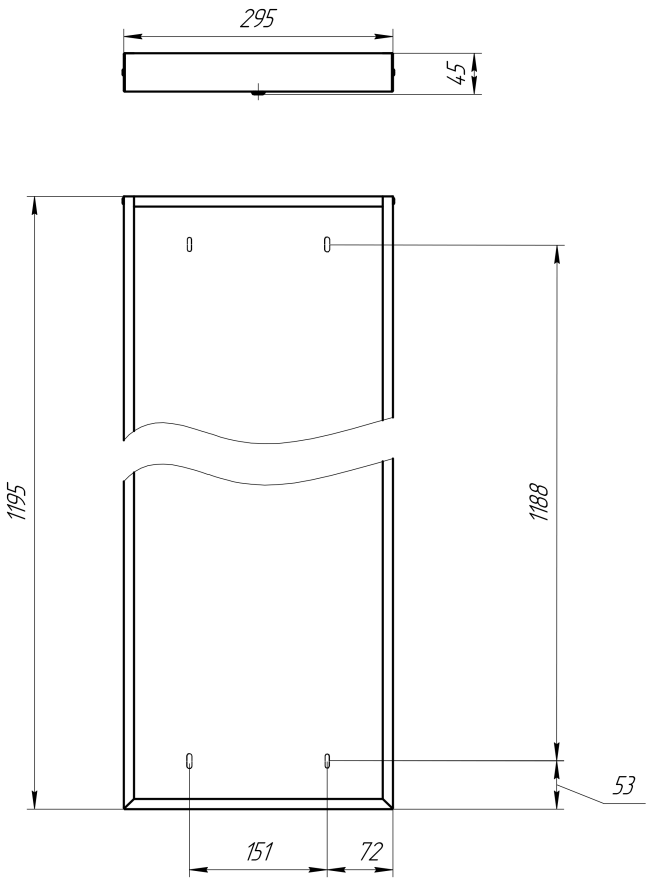



Параметры

Эксплуатационные

Гарантийный срок, месяцев	12
Климатическое исполнение	УХЛ4
Степень защиты	IP40
Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °С	+5 до +40

Конструктивные

Масса, кг, не более	3,5
Габаритные размеры Д × Ш × В, мм	1195×295×40
Способ установки	Универсальный
Цвет корпуса	белый

ООО «ТД «Эконекс»
ИНН 3459011235
КПП 345901001

400005, Волгоград,
пр. Ленина, 65К, оф. 11
www.econex.ru

(8442) 72 77 72
www.econex.ru
info@econex.ru

8 800 500 34 97
звонки по России бесплатно

ООО «ТД «Эконекс»
ИНН 3459011235
КПП 345901001

400005, Волгоград,
пр. Ленина, 65К, оф. 11
www.econex.ru

(8442) 72 77 72
www.econex.ru
info@econex.ru

8 800 500 34 97
звонки по России бесплатно