Светильник Econex Office Gr 1188x288 30 Prism 5000K G2 EM

Артикул: 1014313342

Встраиваемые светильники серии Econex Office Gr 1188×288 G2 для потолков типа Грильято для использования в общественных помещениях. Модель имеет модификации EM, оснащенные БАП для работы со сниженным световым потоком в течение не менее 1 часа при отсутствии внешнего электропитания. Светильники являются эффективной заменой традиционным ЛВО.

Параметры

Светотехнические

Световой поток, лм	3900
Световая отдача, лм/Вт	134
Цветовая температура, К	5000
Тип кривой силы света (КСС)	Косинусная (Д)
Тип источника света	СД
Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее	80
Коэффициент пульсации светового потока, %, не более	1

Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Потребляемая мощность, Вт	29
Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В	~230 (198–240)
Частота питающей сети, Гц	50–60

Исполнение

Блок аварийного питания EM 1ч	Да

ООО «ТД «Эконекс»
ИНН 3459011235
КПП 345901001

400005, Волгоград,
пр. Ленина, 65К, оф. 11
www.econex.ru

(8442) 72 77 72
www.econex.ru
info@econex.ru

8 800 500 34 97
звонки по России бесплатно

econex
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

ЗАВОД «ЭКОНЕКС»
ОТ ПРОЕКТА ДО МОНТАЖА

российский производитель светотехнического оборудования и систем управле - ния освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

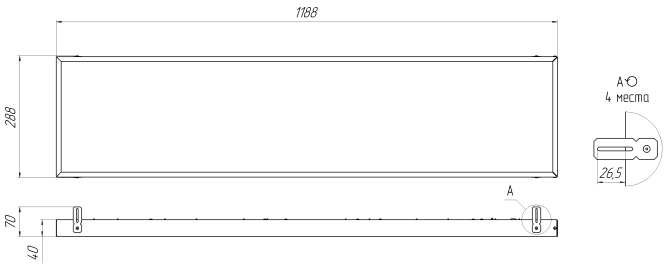



Параметры

Эксплуатационные

Гарантийный срок, месяцев	12
Климатическое исполнение светильника	УХЛ4
Степень защиты светильника	IP40
Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °С	+5 до +40

Конструктивные

Масса, кг, не более	3,5
Габаритные размеры Д × Ш × В, мм	1188×288×40
Способ установки светильника	Универсальный
Цвет корпуса	белый

ООО «ТД «Эконекс»
ИНН 3459011235
КПП 345901001

400005, Волгоград,
пр. Ленина, 65К, оф. 11
www.econex.ru

(8442) 72 77 72
www.econex.ru
info@econex.ru

8 800 500 34 97
звонки по России бесплатно