

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

## Светильник Econex Office Gr 619x619 25 Opal 5000K G2 EM

Артикул: 1014213363



Встраиваемые светильники серии Econex Office Gr 619x619 G2 для потолков типа Грильято для использования в общественных помещениях, где предъявляются повышенные требования к качеству и равномерности освещения. Модель имеет модификации EM, оснащенные блоком аварийного питания, обеспечивающим работу со сниженным световым потоком в течение не менее 1 часа при отсутствии внешнего электропитания. Светильники являются эффективной заменой традиционным ЛВО.

### Параметры

#### Светотехнические

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Световой поток, лм                                  | 2800           |
| Световая отдача, лм/Вт                              | 117            |
| Цветовая температура, К                             | 5000           |
| Тип кривой силы света (КСС)                         | Косинусная (Д) |
| Тип источника света                                 | СД             |
| Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее            | 80             |
| Коэффициент пульсации светового потока, %, не более | 1              |



#### Электротехнические

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Класс защиты от поражения электрическим током           | I              |
| Коэффициент мощности, не менее                          | 0.95           |
| Потребляемая мощность, Вт                               | 24             |
| Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В | ~230 (198–240) |
| Частота питающей сети, Гц                               | 50–60          |

#### Исполнение

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Блок аварийного питания EM 1ч | Да |
|-------------------------------|----|

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

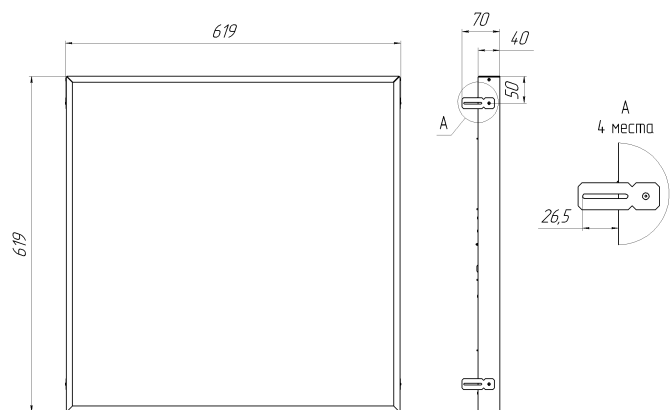

## Параметры

### Эксплуатационные

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| Гарантийный срок, месяцев                                        | 12        |
| Климатическое исполнение светильника                             | УХЛ4      |
| Степень защиты светильника                                       | IP40      |
| Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °C | +5 до +40 |

### Конструктивные

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Масса, кг, не более              | 3,5           |
| Габаритные размеры Д × Ш × В, мм | 619×619×40    |
| Способ установки светильника     | Универсальный |
| Цвет корпуса                     | белый         |