# Светильник Econex Office Gr 1215x312 40 Prism 5000K G2 EM

Артикул: 1014413422

Встраиваемые светильники серии Econex Office Gr 1215×312 G2 для потолков типа Грильято для использования в общественных помещениях. Модель имеет модификации EM, оснащенные БАП для работы со сниженным световым потоком в течение не менее 1 часа при отсутствии внешнего электропитания. Светильники являются эффективной заменой традиционным ЛВО.

## Параметры

### Светотехнические

| | |
|---|---|
| Световой поток, лм | 5300 |
| Световая отдача, лм/Вт | 133 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Тип кривой силы света (КСС) | Косинусная (Д) |
| Тип источника света | СД |
| Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее | 80 |
| Коэффициент пульсации светового потока, %, не более | 1 |

### Электротехнические

| | |
|---|---|
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Коэффициент мощности, не менее | 0.95 |
| Потребляемая мощность, Вт | 40 |
| Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В | ~230 (198–240) |
| Частота питающей сети, Гц | 50–60 |

### Исполнение

| | |
|---|---|
| Блок аварийного питания EM 1ч | Да |

# ЗАВОД «ЭКОНЕКС»
# ОТ ПРОЕКТА ДО МОНТАЖА

российский производитель светотехнического оборудования и систем управле - ния освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

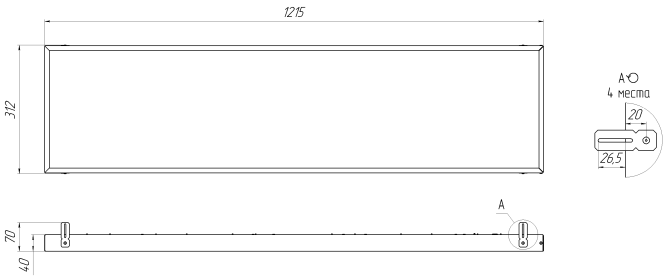




## Параметры

### Эксплуатационные

| | |
|---|---|
| Гарантийный срок, месяцев | 12 |
| Климатическое исполнение светильника | УХЛ4 |
| Степень защиты светильника | IP40 |
| Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °C | +5 до +40 |

### Конструктивные

| | |
|---|---|
| Масса, кг, не более | 3,5 |
| Габаритные размеры Д × Ш × В, мм | 1215×312×40 |
| Способ установки светильника | Универсальный |
| Цвет корпуса | белый |


ООО «ТД «Эконекс»
ИНН 3459011235
КПП 345901001

400005, Волгоград,
пр. Ленина, 65К, оф. 11
www.econex.ru

(8442) 72 77 72
www.econex.ru
info@econex.ru

8 800 500 34 97
звонки по России бесплатно