econex
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

ЗАВОД «ЭКОНЕКС»
ОТ ПРОЕКТА ДО МОНТАЖА

российский производитель светотехнического оборудования и систем управле - ния освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

# Светильник Econex Office 595x595 25 GlassOpal 5000K IP54 G2 EM

Артикул: 1014513592

Светильники серии Econex Office 595×595 IP54 G2 предназначены для установки в промышленных чистых помещениях, медицинских учреждениях и других объектах, где предъявляются повышенные требования к равномерности освещения в условиях умеренной запылённости и влажности. Помещения категории П-IIа. Универсальный способ монтажа. Модель имеет модификации ЕМ, оснащенные блоком аварийного питания, обеспечивающим работу со сниженным световым потоком в течение не менее 1 часа при отсутствии внешнего электропитания. Светильники являются эффективной заменой традиционным ЛВО.

## Параметры

### Светотехнические

| | |
|---|---|
| Световой поток, лм | 2800 |
| Световая отдача, лм/Вт | 117 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Тип кривой силы света (КСС) | Косинусная (Д) |
| Тип источника света | СД |
| Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее | 80 |
| Коэффициент пульсации светового потока, %, не более | 1 |

### Электротехнические

| | |
|---|---|
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Коэффициент мощности, не менее | 0.95 |
| Потребляемая мощность, Вт | 24 |
| Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В | ~230 (198–240) |
| Частота питающей сети, Гц | 50–60 |

### Исполнение

| | |
|---|---|
| Блок аварийного питания ЕМ 1ч | Да |

ООО «ТД «Эконекс»
ИНН 3459011235
КПП 345901001

400005, Волгоград,
пр. Ленина, 65К, оф. 11
www.econex.ru

(8442) 72 77 72
www.econex.ru
info@econex.ru

8 800 500 34 97
звонки по России бесплатно

econex
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

# ЗАВОД «ЭКОНЕКС»
# ОТ ПРОЕКТА ДО МОНТАЖА

российский производитель светотехнического оборудования и систем управле - ния освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

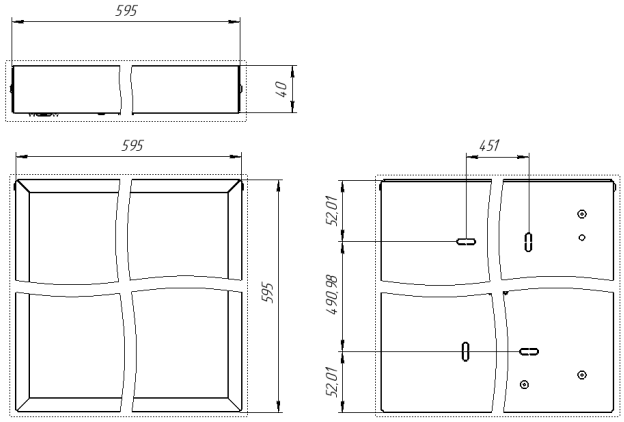




## Параметры

### Эксплуатационные

| | |
|---|---|
| Гарантийный срок, месяцев | 60 |
| Климатическое исполнение светильника | УХЛ2 |
| Степень защиты светильника | IP54 |
| Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °С | от -20 до +40 |

### Конструктивные

| | |
|---|---|
| Масса, кг, не более | 4,5 |
| Габаритные размеры Д × Ш × В, мм | 595×595×45 |
| Способ установки светильника | Универсальный |
| Цвет корпуса | белый |

ООО «ТД «Эконекс»
ИНН 3459011235
КПП 345901001

400005, Волгоград,
пр. Ленина, 65К, оф. 11
www.econex.ru

(8442) 72 77 72
www.econex.ru
info@econex.ru

8 800 500 34 97
звонки по России бесплатно