


Светильник Econex Energy Stock

Артикул: 10154XXXXX

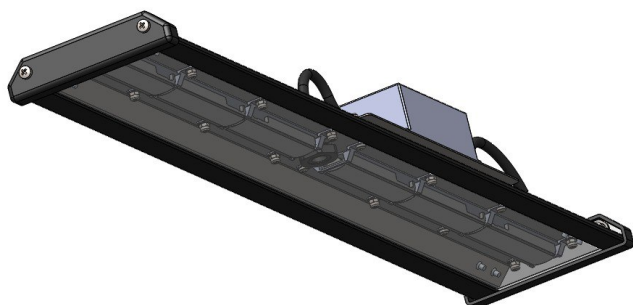

Светильники серии Econex Energy Stock разработаны для эффективного освещения межстеллажных пространств в складских, логистических, промышленных и торговых объектах. Серия включает модели с различными типами КСС, соответствующими категориям складских помещений (А, А+, В, В+, С и т. д.), что обеспечивает точную адаптацию под геометрию и функциональные требования объекта. В качестве оптики используются рассеиватели из прозрачного поликарбоната или ударопрочного закаленного стекла.

Напряжение сети	~220 (100-305) В
Частота питания	47-63 Гц
Мощность	40, 50 Вт, 80, 100, 120, 150, 160, 200 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.9
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световая отдача	143 лм/Вт
Цветовая температура	4000, 5000 К
Индекс цветопередачи	> 80
Тип КСС	специальная
Коэффициент пульсации светового потока	менее 5%
Способ установки светильника	универсальный
Климатическое исполнение	УХЛ2
Степень защиты	IP65
Температура эксплуатации	от -40°C до +40°C
Цвет корпуса	серый
Гарантийный срок, месяцев	60
Блок аварийного питания EM 1ч	Нет
Взрывозащита 1ExmIICT6	Нет
Диммирование по расписанию ND	Нет
Диммирование по протоколу 0-10 V (AN)	Нет
Диммирование по протоколу DALI	Нет