
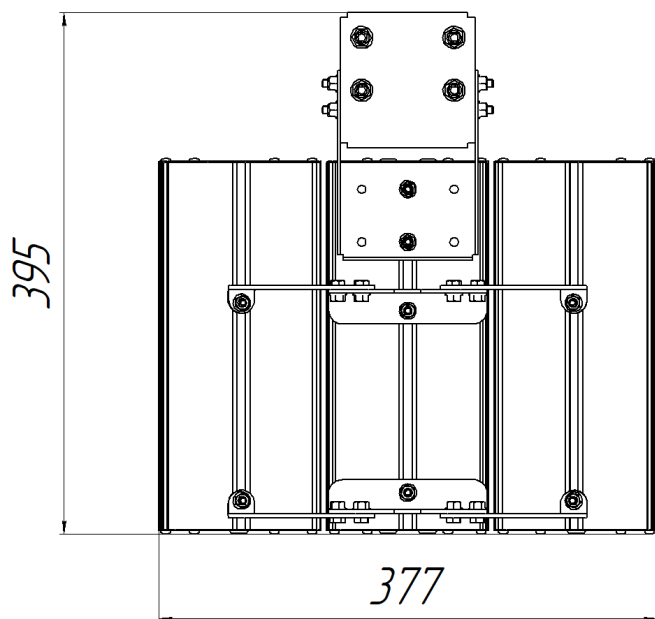
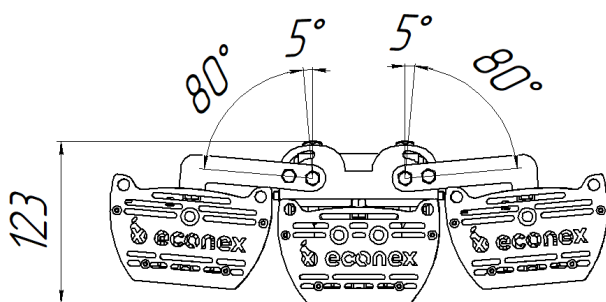


# Светильник Econex Spark 45 W3 K30 4000K Alarm 3M AN

Артикул: 1015014902

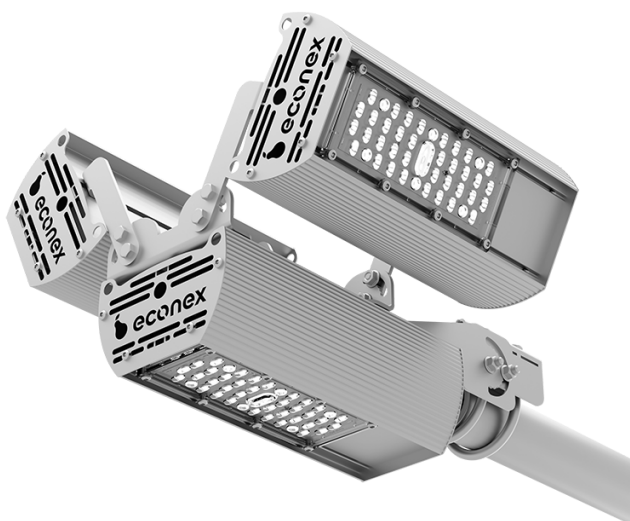

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Напряжение сети                        | ~220 (90-305) В   |
| Частота питания                        | 45-65 Гц          |
| Мощность                               | 45 Вт             |
| Коэффициент мощности, не менее         | 0.9               |
| Класс защиты от поражения током        | I                 |
| Тип источника света                    | СД                |
| Световой поток, лм                     | 7600 лм           |
| Световая отдача                        | 169 лм/Вт         |
| Цветовая температура                   | 4000 К            |
| Индекс цветопередачи                   | > 70              |
| Тип КСС                                | специальная       |
| Коэффициент пульсации светового потока | менее 5%          |
| Способ установки светильника           | консольный        |
| Климатическое исполнение               | УХЛ1              |
| Степень защиты                         | IP65              |
| Температура эксплуатации               | от -40°C до +40°C |
| Цвет корпуса                           | серый             |
| Масса, не более                        | 5 кг              |
| Габариты (ДхШхВ)                       | 395x377x123 мм    |
| Гарантийный срок, месяцев              | 60                |
| Блок аварийного питания ЕМ 1ч          | Нет               |
| Взрывозащита 1ExmIICT6                 | Нет               |
| Диммирование по расписанию ND          | Нет               |
| Диммирование по протоколу 0-10 V (AN)  | Нет               |
| Диммирование по протоколу DALI         | Нет               |

Серия светильников Econex Spark Alarm 3M применяется для освещения огражденных территорий, охранных периметров. В дежурном режиме – освещенность не менее 0,5 лк на уровне земли вдоль

контролируемой зоны. В тревожном режиме – освещенность более 10 лк вдоль полосы шириной не менее 3 м по периметру охраняемой зоны. Высокая надёжность и эффективность с пятилетней гарантией и не менее 100 000 часов эксплуатации.