
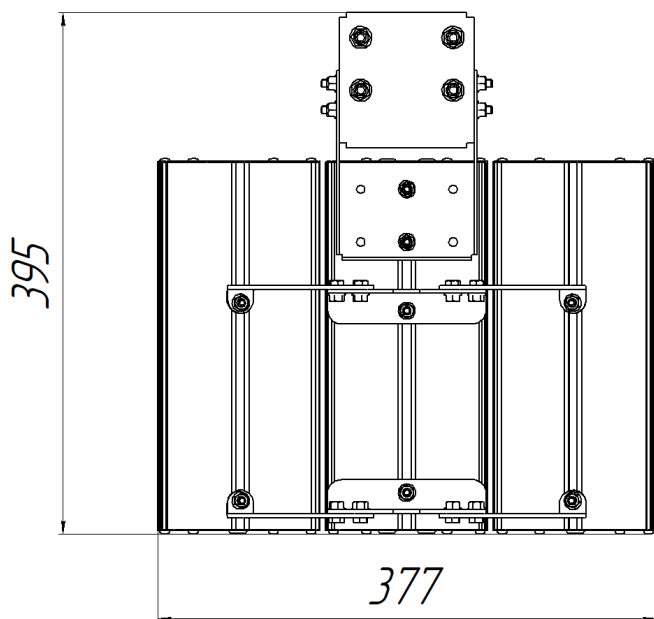
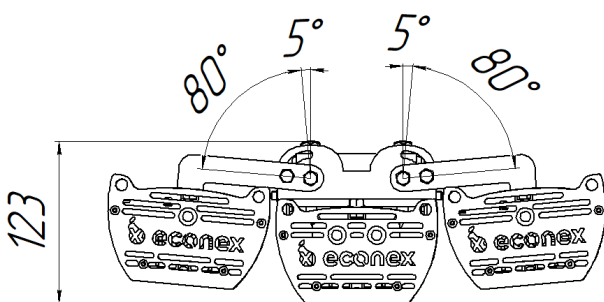


Светильник Econex Spark 45 W3 K30 5000K Alarm 3M AN

Артикул: 1015014907

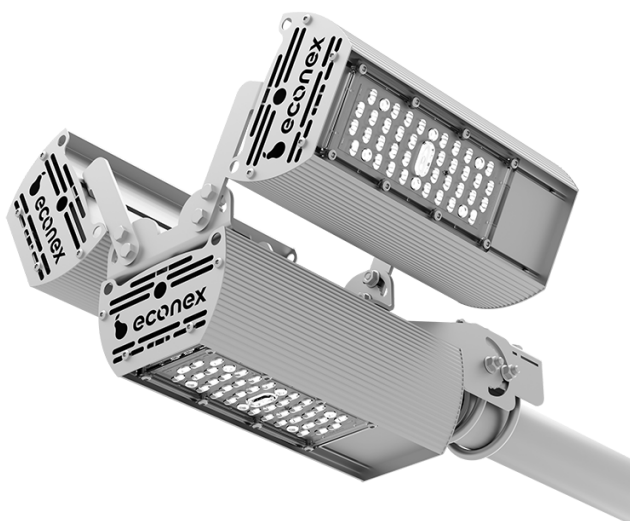

Напряжение сети	~220 (90-305) В
Частота питания	45-65 Гц
Мощность	45 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.9
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток, лм	7600 лм
Световая отдача	169 лм/Вт
Цветовая температура	5000 К
Индекс цветопередачи	> 70
Тип КСС	специальная
Коэффициент пульсации светового потока	менее 5%
Способ установки светильника	консольный
Климатическое исполнение	УХЛ1
Степень защиты	IP66
Температура эксплуатации	от -40°C до +40°C
Цвет корпуса	серый
Масса, не более	5 кг
Габариты (ДхШхВ)	395x377x123 мм
Гарантийный срок, месяцев	60
Блок аварийного питания ЕМ 1ч	Нет
Взрывозащита 1ExmIICT6	Нет
Диммирование по расписанию ND	Нет
Диммирование по протоколу 0-10 V (AN)	Нет
Диммирование по протоколу DALI	Нет

Серия светильников Econex Spark Alarm 3M применяется для освещения огражденных территорий, охранных периметров. В дежурном режиме – освещенность не менее 0,5 лк на уровне земли вдоль

контролируемой зоны. В тревожном режиме – освещенность более 10 лк вдоль полосы шириной не менее 3 м по периметру охраняемой зоны. Высокая надёжность и эффективность с пятилетней гарантией и не менее 100 000 часов эксплуатации.