Светильник Econex Spark 100 W3 K25 4000K Alarm 3M AN

Артикул: 1015014944

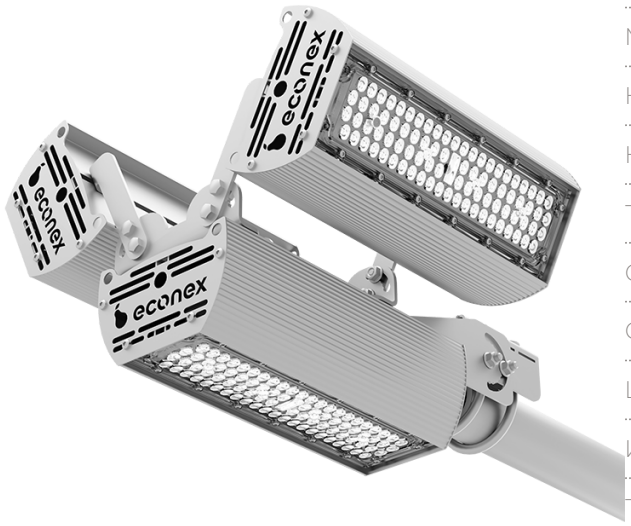

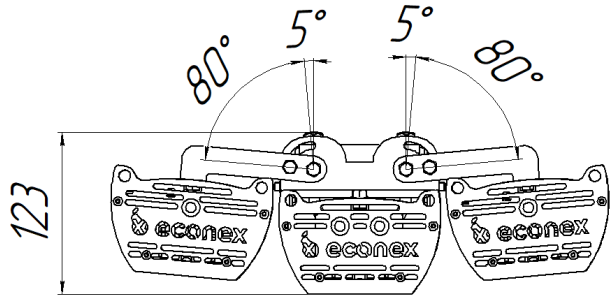

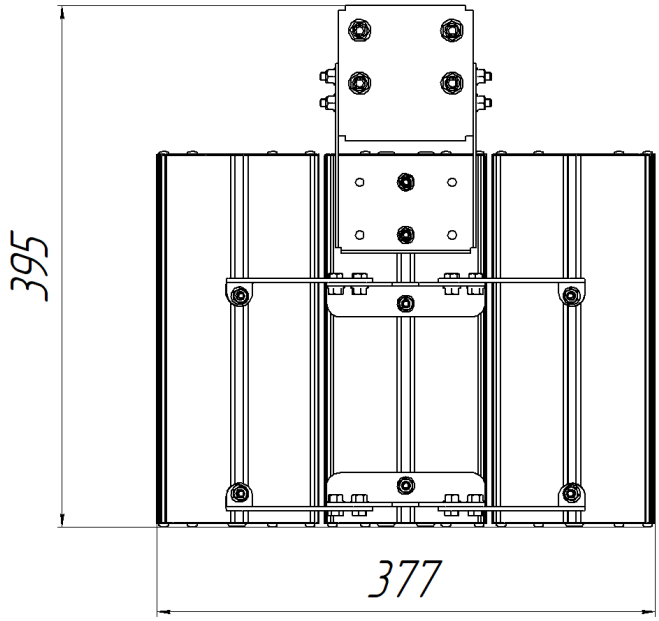

Напряжение сети	~220 (90-305) В
Частота питания	45-65 Гц
Мощность	100 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.9
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток, лм	16600 лм
Световая отдача	166 лм/Вт
Цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи	> 80
Тип КСС	специальная
Коэффициент пульсации светового потока	менее 5%
Способ установки светильника	консольный
Климатическое исполнение	УХЛ1
Степень защиты	IP65
Температура эксплуатации	от -40°С до +40°С
Цвет корпуса	серый
Масса, не более	5,2 кг
Габариты (ДхШхВ)	395x377x123 мм
Гарантийный срок, месяцев	60
Блок аварийного питания EM 1ч	Нет
Взрывозащита 1ExmIICT6	Нет
Диммирование по расписанию ND	Нет
Диммирование по протоколу 0-10 V (AN)	Да
Диммирование по протоколу DALI	Нет

Серия светильников Econex Spark Alarm 3M применяется для освещения огражденных территорий, охранных периметров. В дежурном режиме – освещенность не менее 0,5 лк на уровне земли вдоль

контролируемой зоны. В тревожном режиме – освещенность более 10 лк вдоль полосы шириной не менее 3 м по периметру охраняемой зоны. Высокая надёжность и эффективность с пятилетней гарантией и не менее 100 000 часов эксплуатации.

Econex®
светодиодное освещение

ООО «ТД «ЭКОНЕКС»

+7 (800) 500-34-97
+7 (8442) 72-77-72 | Многоканальный
info@econex.ru

АДРЕС

400005, Россия
Волгоград, пр-т Ленина, 92
econex.ru

РЕКВИЗИТЫ

ИНН 3459011235
© 2019. Econex, Производство осветительных приборов