

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Светильник Econex Spark 120 W3 K25 5000K Alarm 3М

Артикул: 1015014960



Параметры

Светотехнические





Световой поток, лм	19690
Световая отдача, лм/Вт	164
Цветовая температура, К	5000
Тип кривой силы света (КСС)	Широкая боковая (Ш)
Тип источника света	СД
Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее	80
Коэффициент пульсации светового потока, %, не более	5

Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Потребляемая мощность, Вт	120
Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В	~230 (90–305)
Частота питающей сети, Гц	50–60

Серия светильников Econex Spark Alarm 3М применяется для освещения огражденных территорий, охранных периметров. В дежурном режиме – освещенность не менее 0,5 лк на уровне земли вдоль контролируемой зоны. В тревожном режиме – освещенность более 10 лк вдоль полосы шириной не менее 3 м по периметру охраняемой зоны. Высокая надёжность и эффективность с пятилетней гарантией и не менее 100 000 часов эксплуатации.

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

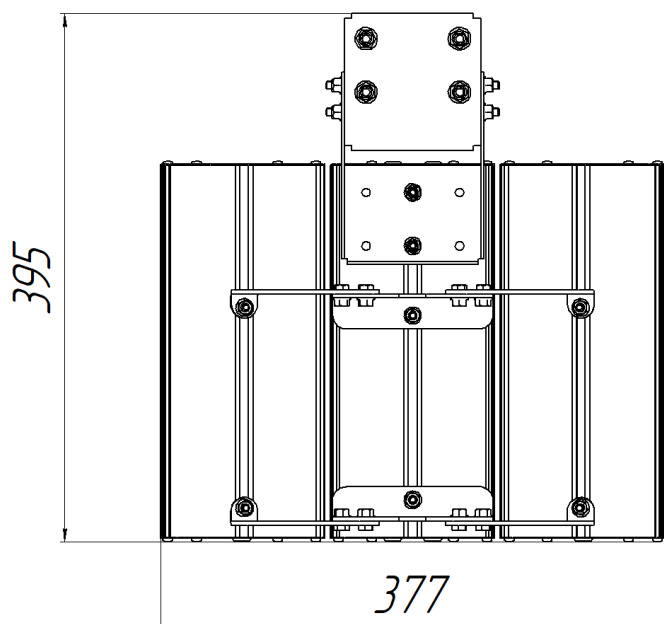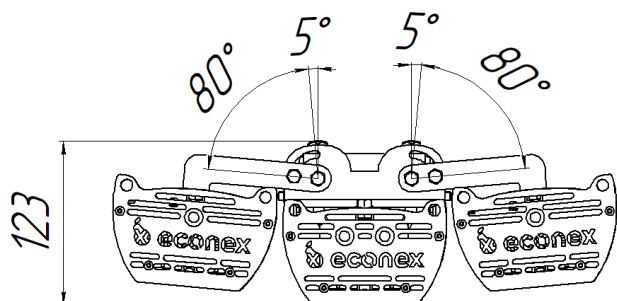

Параметры

Эксплуатационные

Гарантийный срок, месяцев	60
Климатическое исполнение светильника	УХЛ1
Степень защиты светильника	IP65
Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °C	от -40 до +40

Конструктивные

Масса, кг, не более	5,2
Габаритные размеры Д × Ш × В, мм	395×377×123
Способ установки светильника	Консольный
Цвет корпуса	серый

