


российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

## Светильник Econex Spark 120 W3 K25 5000K Alarm 3M AN

Артикул: 1015014961

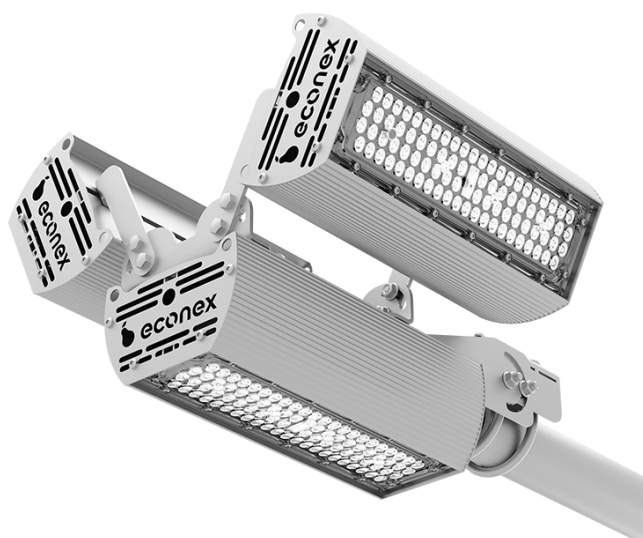

### Параметры

#### Светотехнические





|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Световой поток, лм                                  | 19690               |
| Световая отдача, лм/Вт                              | 164                 |
| Цветовая температура, К                             | 5000                |
| Тип кривой силы света (КСС)                         | Широкая боковая (Ш) |
| Тип источника света                                 | СД                  |
| Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее            | 80                  |
| Коэффициент пульсации светового потока, %, не более | 5                   |

#### Электротехнические

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Класс защиты от поражения электрическим током           | I             |
| Коэффициент мощности, не менее                          | 0.95          |
| Потребляемая мощность, Вт                               | 120           |
| Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В | ~230 (90–305) |
| Частота питающей сети, Гц                               | 50–60         |

Серия светильников Econex Spark Alarm 3M применяется для освещения огражденных территорий, охранных периметров. В дежурном режиме – освещенность не менее 0,5 лк на уровне земли вдоль контролируемой зоны. В тревожном режиме – освещенность более 10 лк вдоль полосы шириной не менее 3 м по периметру охраняемой зоны. Высокая надёжность и эффективность с пятилетней гарантией и не менее 100 000 часов эксплуатации.

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

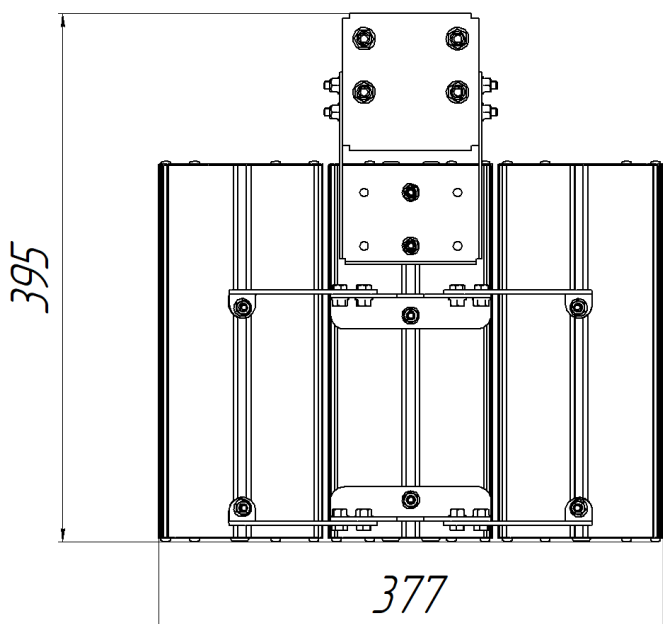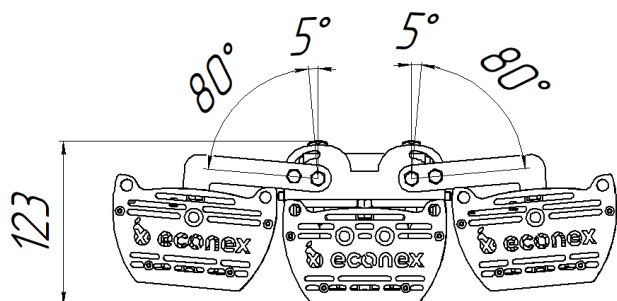

## Параметры

### Эксплуатационные

|                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Гарантийный срок, месяцев                                              | 60            |
| Климатическое исполнение<br>светильника                                | УХЛ1          |
| Степень защиты светильника                                             | IP65          |
| Температура окружающей<br>среды при эксплуатации / при<br>хранении, °C | от -40 до +40 |

### Конструктивные

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Масса, кг, не более                 | 5,2         |
| Габаритные размеры Д × Ш ×<br>В, мм | 395×377×123 |
| Способ установки<br>светильника     | Консольный  |
| Цвет корпуса                        | серый       |

