
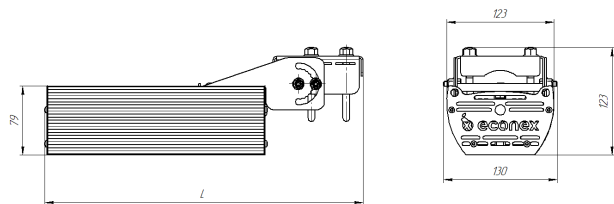


# Светильник Econex Spark 30 W3 4000K Alarm 1M AN

Артикул: 1014914994

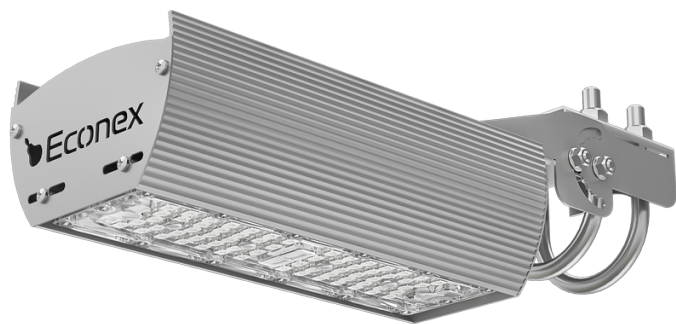

| Модель светильника | L, мм |
|--------------------|-------|
| Spark 20 Alarm 1M  | 365   |
| Spark 30 Alarm 1M  | 395   |
| Spark 40 Alarm 1M  | 492   |
| Spark 50 Alarm 1M  | 395   |
| Spark 70 Alarm 1M  | 597   |
| Spark 100 Alarm 1M | 627   |

Серия светильников Econex Spark Alarm 1M применяется для освещения огражденных территорий, охранных периметров. В дежурном режиме – освещенность не менее 0,5 лк на уровне земли вдоль контролируемой зоны. В тревожном режиме – освещенность более 10 лк вдоль полосы шириной не менее 3 м по периметру охраняемой зоны. Высокая надёжность, эффективность, пятилетняя гарантия и не менее 100 000 часов эксплуатации.

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Напряжение сети                        | ~220 (176–264) В  |
| Частота питания                        | 45–65 Гц          |
| Мощность                               | 30 Вт             |
| Коэффициент мощности, не менее         | 0.9               |
| Пусковой ток                           | 0,4 А             |
| Класс защиты от поражения током        | I                 |
| Тип источника света                    | СД                |
| Световой поток, лм                     | 5100 лм           |
| Световая отдача                        | 169 лм/Вт         |
| Цветовая температура                   | 4000 К            |
| Индекс цветопередачи                   | > 80              |
| Тип КСС                                | широкая боковая   |
| Коэффициент пульсации светового потока | менее 5%          |
| Способ установки светильника           | консольный        |
| Климатическое исполнение               | УХЛ1              |
| Степень защиты                         | IP65              |
| Температура эксплуатации               | от -40°C до +40°C |
| Цвет корпуса                           | серый             |
| Масса, не более                        | 2,2 кг            |
| Габариты (ДхШхВ)                       | 395x130x123 мм    |
| Гарантийный срок, месяцев              | 60                |
| Блок аварийного питания ЕМ 1ч          | Нет               |
| Взрывозащита 1ExmIICT6                 | Нет               |
| Диммирование по расписанию ND          | Нет               |
| Диммирование по протоколу 0-10 V (AN)  | Да                |
| Диммирование по протоколу DALI         | Нет               |