
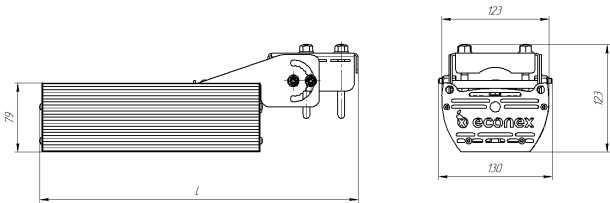


Светильник Econex Spark 40 W3 5000K Alarm 1M AN

Артикул: 1014915006

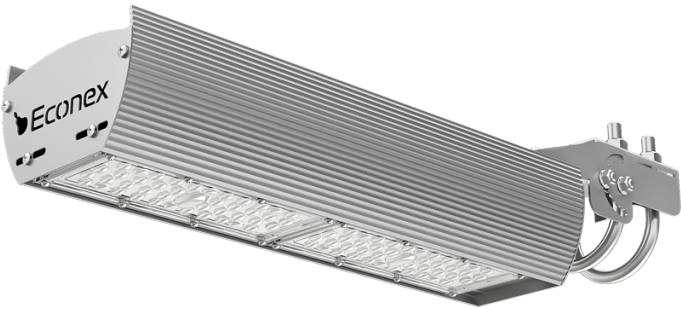

Модель светильника	L, mm
Spark 20 Alarm 1M	365
Spark 30 Alarm 1M	395
Spark 40 Alarm 1M	492
Spark 50 Alarm 1M	395
Spark 70 Alarm 1M	597
Spark 100 Alarm 1M	627

Серия светильников Econex Spark Alarm 1M применяется для освещения огражденных территорий, охранных периметров. В дежурном режиме – освещенность не менее 0,5 лк на уровне земли вдоль контролируемой зоны. В тревожном режиме – освещенность более 10 лк вдоль полосы шириной не менее 3 м по периметру охраняемой зоны. Высокая надёжность, эффективность, пятилетняя гарантия и не менее 100 000 часов эксплуатации.

Напряжение сети	~220 (176–264) В
Частота питания	45–65 Гц
Мощность	40 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.9
Пусковой ток	0,4 А
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток, лм	6800 лм
Световая отдача	169 лм/Вт
Цветовая температура	5000 К
Индекс цветопередачи	> 80
Тип КСС	широкая боковая
Коэффициент пульсации светового потока	менее 5%
Способ установки светильника	консольный
Климатическое исполнение	УХЛ1
Степень защиты	IP65
Температура эксплуатации	от -40°C до +40°C
Цвет корпуса	серый
Масса, не более	2,6 кг
Габариты (ДхШхВ)	492x130x123 мм
Гарантийный срок, месяцев	60
Блок аварийного питания ЕМ 1ч	Нет
Взрывозащита 1ExmIICT6	Нет
Диммирование по расписанию ND	Нет
Диммирование по протоколу 0-10 V (AN)	Да
Диммирование по протоколу DALI	Нет