

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Светильник Econex Spark 100 W3 4000K Alarm 1M AN

Артикул: 1014915025


Параметры

Светотехнические

Световой поток, лм	16920
Световая отдача, лм/Вт	169
Цветовая температура, К	4000
Тип кривой силы света (КСС)	Широкая боковая (Ш)
Тип источника света	СД
Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее	80
Коэффициент пульсации светового потока, %, не более	5


Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Потребляемая мощность, Вт	100
Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В	~230 (90–305)
Частота питающей сети, Гц	50–60

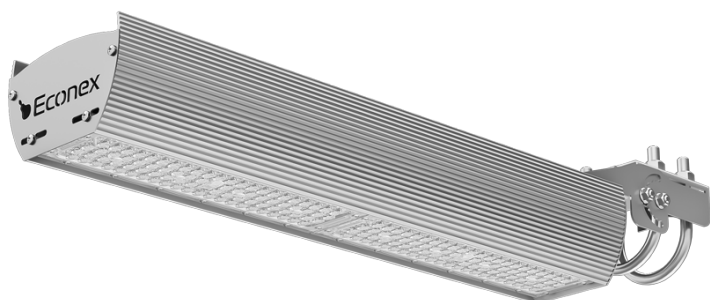


Серия светильников Econex Spark Alarm 1M применяется для освещения огражденных территорий, охранных периметров. В дежурном режиме – освещенность не менее 0,5 лк на уровне земли вдоль контролируемой зоны. В тревожном режиме – освещенность более 10 лк вдоль полосы шириной не менее 3 м по периметру охраняемой зоны. Высокая надёжность, эффективность, пятилетняя гарантия и не менее 100 000 часов эксплуатации.

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

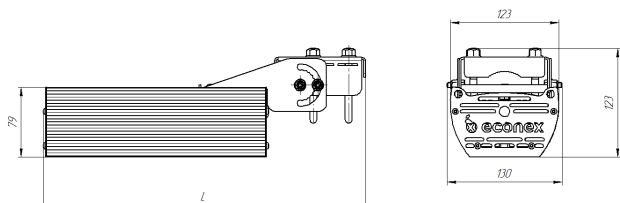

Модель светильника	L, мм
Spark 20 Alarm IP1	365
Spark 30 Alarm IP1	395
Spark 40 Alarm IP1	492
Spark 50 Alarm IP1	395
Spark 70 Alarm IP1	597
Spark 100 Alarm IP1	627



Параметры

Эксплуатационные

Гарантийный срок, месяцев	60
Климатическое исполнение светильника	УХЛ1
Степень защиты светильника	IP65
Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °C	от -40 до +40

Конструктивные

Масса, кг, не более	3,5
Габаритные размеры Д × Ш × В, мм	627×130×123
Способ установки светильника	Консольный
Цвет корпуса	серый