econex
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

ЗАВОД «ЭКОНЕКС»
ОТ ПРОЕКТА ДО МОНТАЖА

российский производитель светотехнического оборудования и систем управле - ния освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

# Светильник Econex Universal 120 D120 IP65 5000K G2 AN ST

Артикул: 1015314823

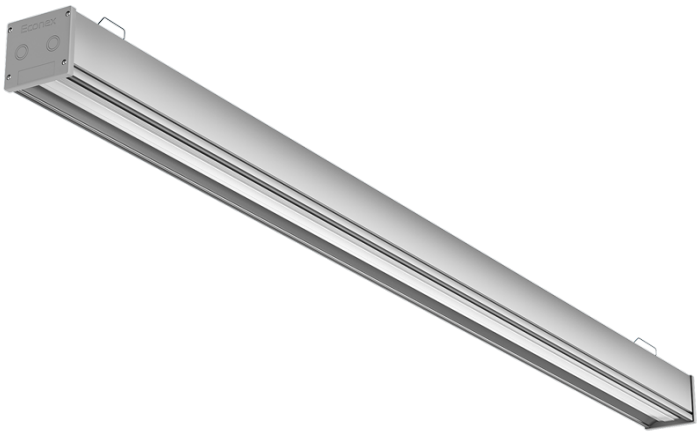

## Параметры

### Светотехнические

| | |
|---|---|
| Световой поток, лм | 16650 |
| Световая отдача, лм/Вт | 141 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Тип кривой силы света (КСС) | Косинусная (Д) |
| Тип источника света | СД |
| Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее | 80 |
| Коэффициент пульсации светового потока, %, не более | 5 |

### Электротехнические

| | |
|---|---|
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Коэффициент мощности, не менее | 0.95 |
| Потребляемая мощность, Вт | 118 |
| Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В | ~230 (176-264) |
| Частота питающей сети, Гц | 47-63 |

Линейный универсальный светильник для производственных помещений, складских и логистических центров, торговых объектов. Благодаря высокой эффективности и лаконичному дизайну данную серию можно использовать в различных помещениях с высотой потолков до 2 до 12 метров.

В зависимости от модели светильники Universal G2 ST выпускаются:
- в базовом исполнении,
- диммируемые по протоколу 0-10V (с аббревиатурой AN),
- оборудованные встроенным блоком аварийного питания, который обеспечивает работу светильника в режиме аварийного освещения в течении 1 часа (EM).

Российское производство подтверждено сертификатом СТ-1, светильники внесены в реестр Минпромторг РФ.

ООО «ТД «Эконекс»
ИНН 3459011235
КПП 345901001

400005, Волгоград,
пр. Ленина, 65К, оф. 11
www.econex.ru

(8442) 72 77 72
www.econex.ru
info@econex.ru

8 800 500 34 97
звонки по России бесплатно

econex
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

# ЗАВОД «ЭКОНЕКС»
# ОТ ПРОЕКТА ДО МОНТАЖА

российский производитель светотехнического оборудования и систем управле - ния освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

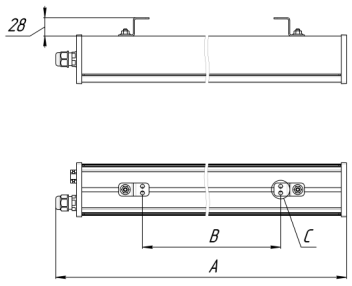


| Наименование серии | A, мм | B, мм |
|---|---|---|
| Econex Universal 20 ST | 540 | 200-300 |
| Econex Universal 40 ST | 1040 | 500-800 |
| Econex Universal 60 ST | 1540 | 750-1300 |
| Econex Universal 80 ST | 2040 | 1000-1800 |
| Econex Universal 120 ST | 3040 | 2x500-900 |




## Параметры

### Эксплуатационные

| | |
|---|---|
| Гарантийный срок, месяцев | 60 |
| Климатическое исполнение светильника | УХЛ2 |
| Степень защиты светильника | IP65 |
| Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °С | от -20 до +40 |

### Конструктивные

| | |
|---|---|
| Масса, кг, не более | 5,0 |
| Габаритные размеры Д × Ш × В, мм | 3040×82×84 |
| Способ установки светильника | Универсальный |
| Цвет корпуса | серый |



ООО «ТД «Эконекс»
ИНН 3459011235
КПП 345901001

400005, Волгоград,
пр. Ленина, 65К, оф. 11
www.econex.ru

(8442) 72 77 72
www.econex.ru
info@econex.ru

8 800 500 34 97
звонки по России бесплатно