

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Светильник Econex Kvant 50 D120 4000K G3 ES

Артикул: 1015815296



Параметры



Светотехнические

Световой поток, лм	7200 лм
Световая отдача, лм/Вт	136 лм/Вт
Цветовая температура, К	4000
Тип кривой силы света (КСС)	Косинусная (Д)
Тип источника света	СД
Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее	90
Коэффициент пульсации светового потока, %, не более	5

Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности, не менее	0.9
Потребляемая мощность, Вт	53 Вт
Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В	~220 (176–264)
Частота питающей сети, Гц	45–65

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

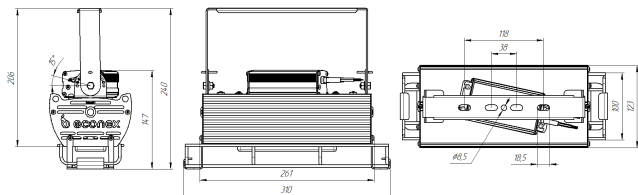

Параметры

Эксплуатационные

Гарантийный срок, месяцев	60
Климатическое исполнение светильника	УХЛ1
Степень защиты светильника	IP65
Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °C	от -40 до +40

Конструктивные

Масса, кг, не более	2,2 кг
Габаритные размеры Д × Ш × В, мм	310×123×240
Способ установки светильника	Универсальный
Цвет корпуса	серебристый