


российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Светильник Econex Kvant 100 D60 4000K G3 ES

Артикул: 1015815298

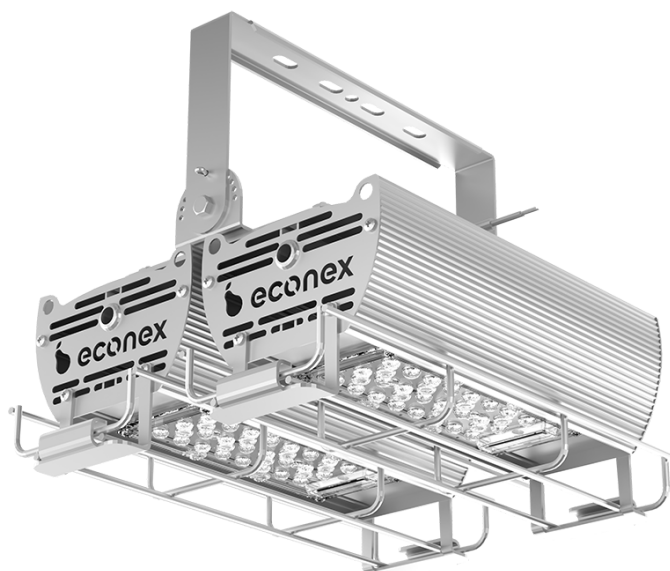

Параметры



Светотехнические

Световой поток, лм	14280
Световая отдача, лм/Вт	140
Цветовая температура, К	4000
Тип кривой силы света (КСС)	Глубокая (Г)
Тип источника света	СД
Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее	90
Коэффициент пульсации светового потока, %, не более	5

Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Потребляемая мощность, Вт	102
Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В	~230 (176–264)
Частота питающей сети, Гц	47–63

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

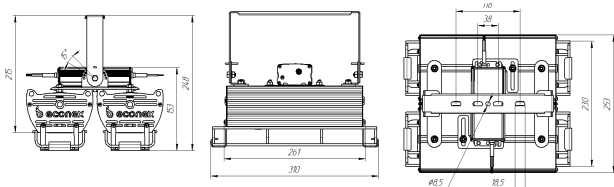

Параметры

Эксплуатационные

Гарантийный срок, месяцев 60

Климатическое исполнение
светильника УХЛ1

Степень защиты светильника IP65

Температура окружающей
среды при эксплуатации / при
хранении, °C от -40 до +40

Конструктивные

Масса, кг, не более 3,5

Габаритные размеры Д × Ш ×
В, мм 310×253×248

Способ установки Настенный с поворотным
светильника кронштейном

Цвет корпуса серебристый