econex
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

ЗАВОД «ЭКОНЕКС»
ОТ ПРОЕКТА ДО МОНТАЖА

российский производитель светотехнического оборудования и систем управле - ния освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Светильник Econex Ray G2

Артикул: 10130XXXXX

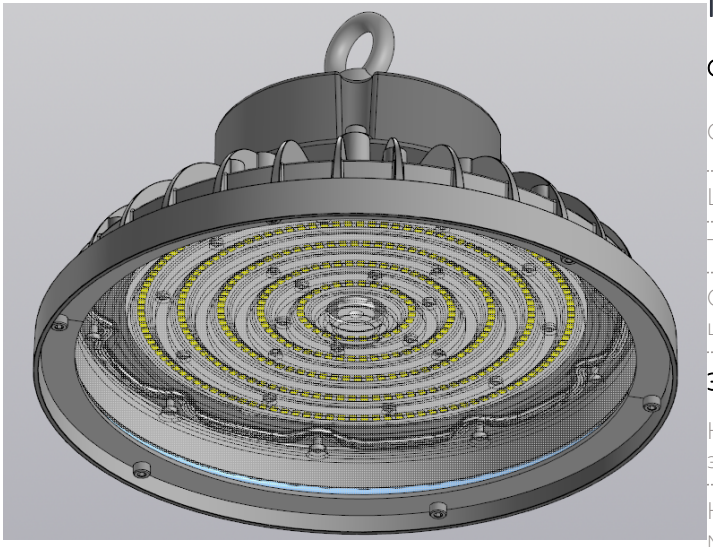

Серия светильников Econex Ray G2 предназначена для освещения промышленных помещений, складов и других объектов с высотой подвеса от 6 до 30 метров. Светильники обладают высокой эффективностью и оптимальными КСС, которые создают осветительные установки с минимальной стоимостью владения. Защитное закаленное секло позволяет использовать светильник в тяжелых условиях эксплуатации или в помещения класса пожароопасности П-IIa.

Параметры

Светотехнические

Световая отдача, лм/Вт	>170 лм/Вт (>160 лм/Вт со стеклом)
Цветовая температура, К	4000, 5000
Тип источника света	СД
Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее	70

Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности, не менее	0.92
Потребляемая мощность, Вт	60-440 Вт с шагом 20ед.
Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В	~220 (176-264)
Частота питающей сети, Гц	50-60

ООО «ТД «Эконекс»
ИНН 3459011235
КПП 345901001

400005, Волгоград,
пр. Ленина, 65К, оф. 11
www.econex.ru

(8442) 72 77 72
www.econex.ru
info@econex.ru

8 800 500 34 97
звонки по России бесплатно

Параметры

Эксплуатационные

Климатическое исполнение светильника	УХЛ2
Степень защиты светильника	IP65
Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °С	от -40 до +60