


Светильник Econex Ray G2

Артикул: 10130XXXXX

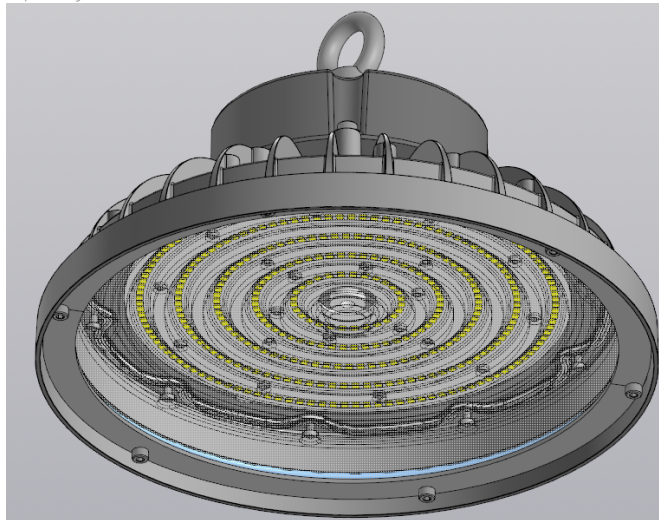

Серия светильников Econex Ray G2 предназначена для освещения промышленных помещений, складов и других объектов с высотой подвеса от 6 до 30 метров. Светильники обладают высокой эффективностью и оптимальными КСС, которые создают осветительные установки с минимальной стоимостью владения. Защитное закаленное стекло позволяет использовать светильник в тяжелых условиях эксплуатации или в помещении класса пожарной опасности П-IIa.

Напряжение сети	~220 (176-264) В
Частота питания	50-60 Гц
Мощность	60-440 Вт с шагом 20ед.
Коэффициент мощности, не менее	0.92
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световая отдача	>170 лм/Вт (>160 лм/Вт со стеклом)
Цветовая температура	4000, 5000 К
Индекс цветопередачи	> 70
Климатическое исполнение	УХЛ2
Степень защиты	IP65
Температура эксплуатации	от -40°C до +60°C
Блок аварийного питания EM 1ч	Нет
Взрывозащита 1ExmIICT6	Нет
Диммирование по расписанию ND	Нет
Диммирование по протоколу 0-10 V (AN)	Нет
Диммирование по протоколу DALI	Нет