


Светильник Econex Liner 1Ex

Артикул: 10129XXXXX

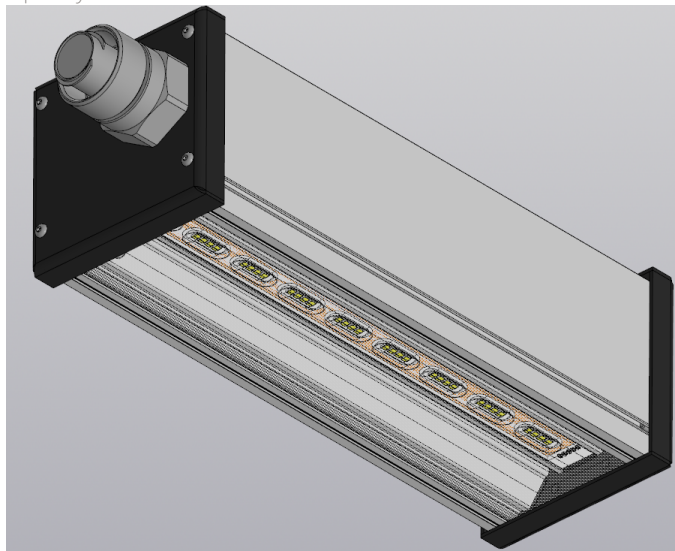

Промышленные линейные взрывозащищенные светильники предназначены для применения во взрывоопасных помещениях с зонами 1Ex. Светильники выполнены в алюминиевых корпусах со степенью защиты IP65. Срок запуска в продажу: II кв. 2026 года

Напряжение сети	~220 (176-264) В
Частота питания	50-60 Гц
Мощность	10-60 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.92
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световая отдача	> 143 лм/Вт
Цветовая температура	4000, 5000 К
Индекс цветопередачи	> 80
Климатическое исполнение	УХЛ2
Степень защиты	IP67
Температура эксплуатации	от -40°C до +60°C
Блок аварийного питания EM 1ч	Нет
Взрывозащита 1ExmIICT6	Нет
Диммирование по расписанию ND	Нет
Диммирование по протоколу 0-10 V (AN)	Нет
Диммирование по протоколу DALI	Нет