


Светильник Econex Ray 600 D120 5000K

Артикул: 1007814110

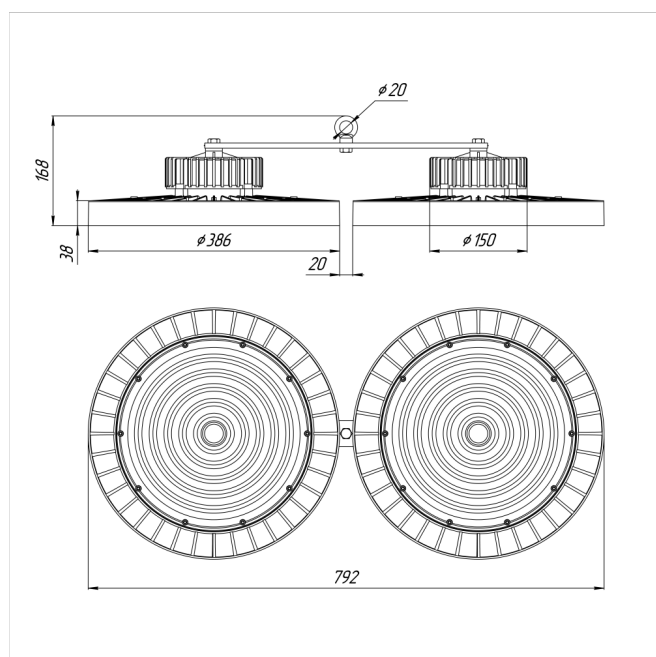

Серия светильников Econex Ray с высотой установки от 6 метров предназначена для освещения промышленных помещений (в том числе с тяжелыми условиями эксплуатации) и складских комплексов. Светильники обладают высокой эффективностью, гибкой конфигурацией по мощности и оптимальными КСС для создания равномерности освещения. Эти и другие характеристики позволяют создавать осветительные установки с минимальной стоимостью владения.

В зависимости от модели светильники Ray выпускаются в базовой модификации, диммируемые 0-10V или комплектуются внешним (выносным) блоком аварийного питания (БАП), рассчитанным на работу в течении 3

| | |
|--|-------------------|
| Напряжение сети | ~220 (100-277) В |
| Частота питания | 50-60 Гц |
| Мощность | 600 Вт |
| Коэффициент мощности, не менее | 0.9 |
| Класс защиты от поражения током | I |
| Тип источника света | СД |
| Световой поток | 111000 лм |
| Световая отдача светильника | 185 лм/Вт |
| Цветовая температура | 5000 К |
| Индекс цветопередачи | > 70 |
| Тип КСС | косинусная |
| Коэффициент пульсации светового потока | менее 5% |
| Способ установки светильника | подвесной |
| Климатическое исполнение | УХЛ2 |
| Степень защиты | IP65 |
| Температурный режим при эксплуатации | от -40°C до +50°C |
| Цвет корпуса | черный |
| Вес | 9,5 кг |
| Габариты (ДхШхВ) | 792x386x168 мм |
| Гарантийный срок, месяцев | 60 месяцев |
| БАП (ЕМ 1ч) | Нет |
| Взрывозащита 1ExmIICT6 | Нет |
| ND | Нет |
| 0-10 V (AN) | Нет |
| DALI | Нет |

часов (EM3).