econex
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

ЗАВОД «ЭКОНЕКС»
ОТ ПРОЕКТА ДО МОНТАЖА

российский производитель светотехнического оборудования и систем управле - ния освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

# Светильник Econex Ray 240 D90 4000K

Артикул: 1007814038



## Параметры

### Светотехнические

| | |
|---|---|
| Световой поток, лм | 47640 |
| Световая отдача, лм/Вт | 185 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Тип кривой силы света (КСС) | Косинусная (Д) |
| Тип источника света | СД |
| Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее | 70 |
| Коэффициент пульсации светового потока, %, не более | 5 |

### Электротехнические

| | |
|---|---|
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Коэффициент мощности, не менее | 0.95 |
| Потребляемая мощность, Вт | 240 |
| Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В | ~230 (100–277) |
| Частота питающей сети, Гц | 50–60 |

Серия светильников Econex Ray с высотой установки от 6 метров предназначена для освещения промышленных помещений (в том числе с тяжелыми условиями эксплуатации) и складских комплексов. Светильники обладают высокой эффективностью, гибкой конфигурацией по мощности и оптимальными КСС для создания равномерности освещения. Эти и другие характеристики позволяют создавать осветительные установки с минимальной стоимостью владения.

В зависимости от модели светильники Ray выпускаются в базовой модификации, диммируемые 0-10V или комплектуются внешним (выносным) блоком аварийного питания (БАП), рассчитанным на работу в течении 3 часов (ЕМЗ).

ООО «ТД «Эконекс»
ИНН 3459011235
КПП 345901001

400005, Волгоград,
пр. Ленина, 65К, оф. 11
www.econex.ru

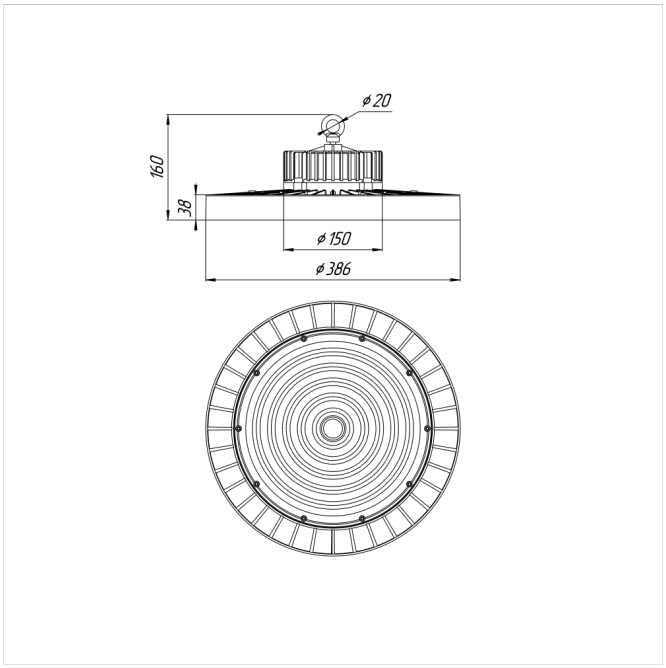
(8442) 72 77 72
www.econex.ru
info@econex.ru

8 800 500 34 97
звонки по России бесплатно

econex
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

# ЗАВОД «ЭКОНЕКС»
# ОТ ПРОЕКТА ДО МОНТАЖА

российский производитель светотехнического оборудования и систем управле - ния освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика





## Параметры

### Эксплуатационные

| | |
|---|---|
| Гарантийный срок, месяцев | 60 |
| Климатическое исполнение светильника | УХЛ2 |
| Степень защиты светильника | IP65 |
| Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °С | от -40 до +50 |

### Конструктивные

| | |
|---|---|
| Масса, кг, не более | 4,5 |
| Габаритные размеры Д × Ш × В, мм | Ø386×160 |
| Способ установки светильника | Подвесной |
| Цвет корпуса | черный |



ООО «ТД «Эконекс»
ИНН 3459011235
КПП 345901001

400005, Волгоград,
пр. Ленина, 65К, оф. 11
www.econex.ru

(8442) 72 77 72
www.econex.ru
info@econex.ru

8 800 500 34 97
звонки по России бесплатно