


# Светильник Econex Liner 2Ex 25 D60 5000K (Kd)

Артикул: 1015215610

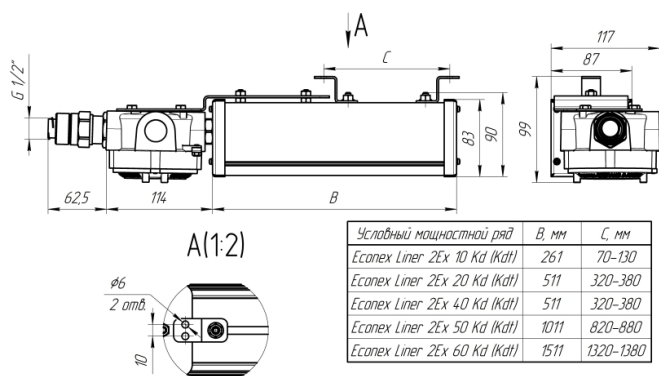

Условный мощностной ряд	B, мм	C, мм
Econex Liner 2Ex 10 Kd (KdI)	261	70-130
Econex Liner 2Ex 20 Kd (KdI)	511	320-380
Econex Liner 2Ex 40 Kd (KdI)	511	320-380
Econex Liner 2Ex 50 Kd (KdI)	1011	820-880
Econex Liner 2Ex 60 Kd (KdI)	1511	1320-1380

Серия линейных светодиодных светильников Econex Liner 2Ex предназначена для освещения во взрывоопасной среде класса 2Ex. Маркировка взрывозащиты: 2Ex ec mc IIC T6...T5 Gc X/Ex tc IIIC T85°C...T100°C Dc X.

Светильник в стандартном исполнении поставляется со взрывозащищенным кабельным вводом M20x1,5 для небронированного кабеля d:8-14мм под металлорукав dn20 (20-26,3мм) IP68 латунь никелированная - 1 шт. и кабелем 1 метр 3x1,5.

Напряжение сети	~220 (176-264) В
Частота питания	50-60 Гц
Мощность	24 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток	3040 лм
Световая отдача светильника	127 лм/Вт
Цветовая температура	5000 К
Индекс цветопередачи	> 80
Тип КСС	глубокая
Коэффициент пульсации светового потока	менее 5%
Способ установки светильника	универсальный
Климатическое исполнение	УХЛ2
Степень защиты	IP67
Температурный режим при эксплуатации	от -60°C до +40°C
Цвет корпуса	серебристый
Габариты (ДхШхВ)	440x116x99 мм
Гарантийный срок, месяцев	60 месяцев
БАП (ЕМ 1ч)	Нет
Взрывозащита 1ExmIICТ6	Нет
ND	Нет
0-10 V (AN)	Нет
DALI	Нет