Светильник Econex Liner 2Ex 20 D60 5000K (Ket)

Артикул: 1015215651

Серия линейных светодиодных светильников Econex Liner 2Ex предназначена для освещения во взрывоопасной среде класса 2Ex.

Маркировка взрывозащиты: 2Ex eb ec mc IIC T6...T5 Gc X / Ex tc IIIC T85°C...T100°C Dc X.
Светильник в Ket исполнении поставляется с клеммной коробкой 1Ex e/Ex t, с взрывозащищенным кабельным вводом M20x1,5 для небронированного кабеля d:8-14мм под металлорукав dn20 (20-26,3мм) IP68 латунь никелированная - 1 шт.

Параметры

Светотехнические

Световой поток, лм	3210
Световая отдача, лм/Вт	153
Цветовая температура, К	5000
Тип кривой силы света (КСС)	Глубокая (Г)
Тип источника света	СД
Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее	80
Коэффициент пульсации светового потока, %, не более	5

Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Потребляемая мощность, Вт	21
Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В	~230 (176–264)
Частота питающей сети, Гц	47–63

ЗАВОД «ЭКОНЕКС»
ОТ ПРОЕКТА ДО МОНТАЖА

российский производитель светотехнического оборудования и систем управле - ния освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

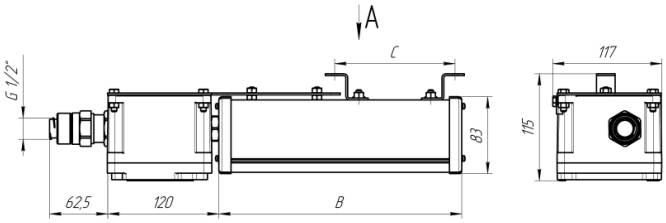



Условный мощностной ряд	B, мм	C, мм
Econex Liner 2Ex 10 Ke (Ket)	261	70–130
Econex Liner 2Ex 20 Ke (Ket)	511	320–380
Econex Liner 2Ex 40 Ke (Ket)	511	320–380
Econex Liner 2Ex 50 Ke (Ket)	1011	820–880
Econex Liner 2Ex 60 Ke (Ket)	1511	1320–1380



Параметры

Эксплуатационные

Гарантийный срок, месяцев	60
Климатическое исполнение светильника	УХЛ2
Степень защиты светильника	IP67
Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °C	от -60 до +40

Конструктивные

Масса, кг, не более	3,8
Габаритные размеры Д × Ш × В, мм	696×112×100
Способ установки светильника	Универсальный
Цвет корпуса	серебристый

ООО «ТД «Эконекс»
ИНН 3459011235
КПП 345901001

400005, Волгоград,
пр. Ленина, 65К, оф. 11
www.econex.ru

(8442) 72 77 72
www.econex.ru
info@econex.ru

8 800 500 34 97
звонки по России бесплатно