

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Светильник Econex Liner 2Ex 40 D60 4000K (Ket)

Артикул: 1015215665



Параметры

Светотехнические

Световой поток, лм	6240
Световая отдача, лм/Вт	152
Цветовая температура, К	4000
Тип кривой силы света (КСС)	Глубокая (Г)
Тип источника света	СД
Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее	80
Коэффициент пульсации светового потока, %, не более	5

Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Потребляемая мощность, Вт	41
Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В	~230 (176–264)
Частота питающей сети, Гц	47–63

Серия линейных светодиодных светильников Econex Liner 2Ex предназначена для освещения во взрывоопасной среде класса 2Ex.



Маркировка взрывозащиты: 2Ex eb ec mc IIC T6...T5 Gc X / Ex tc IIC T85°C...T100°C Dc X.

Светильник в Ket исполнении поставляется с клеммной коробкой 1Ex e/Ex t, с взрывозащищенным кабельным вводом M20x1,5 для небронированного кабеля d:8-14мм под металлорукав dn20 (20-26,3мм) IP68 латунь никелированная – 1 шт.



ЗАВОД «ЭКОНЕКС» ОТ ПРОЕКТА ДО МОНТАЖА

российский производитель светотехнического оборудования и систем управле-
ния освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

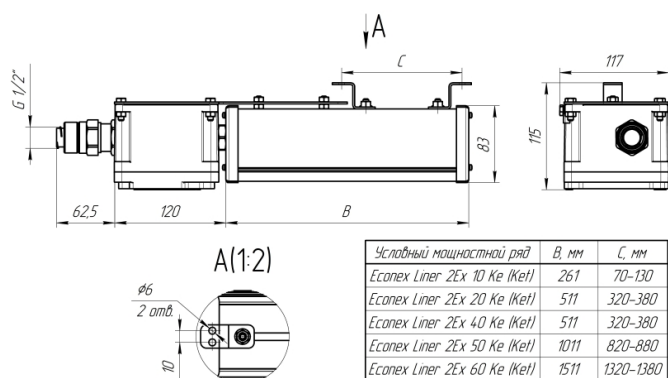

Параметры

Эксплуатационные

Гарантийный срок, месяцев	60
Климатическое исполнение светильника	УХЛ2
Степень защиты светильника	IP67
Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °C	от -60 до +40

Конструктивные

Масса, кг, не более	4,0
Габаритные размеры Д × Ш × В, мм	1196×112×100
Способ установки светильника	Универсальный
Цвет корпуса	серебристый