


Светильник Econex Liner 2Ex 60 D60 4000K (Ke)

Артикул: 1015215680

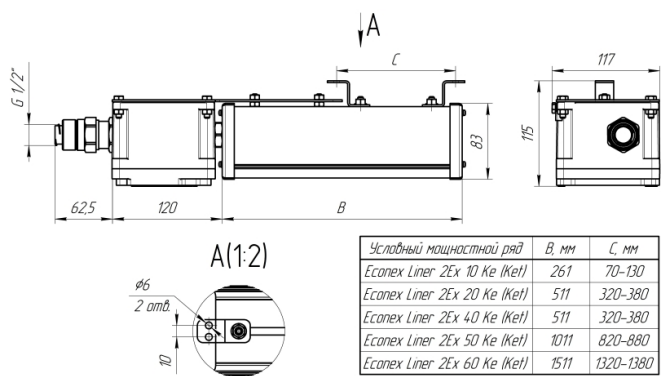

Условный мощностной ряд	В, мм	С, мм
Econex Liner 2Ex 10 Ke (Ke1)	261	70-130
Econex Liner 2Ex 20 Ke (Ke1)	511	320-380
Econex Liner 2Ex 40 Ke (Ke1)	511	320-380
Econex Liner 2Ex 50 Ke (Ke1)	1011	820-880
Econex Liner 2Ex 60 Ke (Ke1)	1511	1320-1380

Серия линейных светодиодных светильников Econex Liner 2Ex предназначена для освещения во взрывоопасной среде класса 2Ex.

Маркировка взрывозащиты: 2Ex eb ec mc IIC T6...T5 Gc X. Светильник в Ke исполнении поставляется с клеммной коробкой 1Ex e, с взрывозащищенным кабельным вводом M20x1,5 для небронированного кабеля d:8-14мм под металлорукав dn20 (20-26,3мм) IP68 латунь никелированная - 1 шт.

Напряжение сети	~220 (176-264) В
Частота питания	50-60 Гц
Мощность	61 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток	9590 лм
Световая отдача светильника	157 лм/Вт
Цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи	> 80
Тип КСС	глубокая
Коэффициент пульсации светового потока	менее 5%
Способ установки светильника	универсальный
Климатическое исполнение	УХЛ2
Степень защиты	IP67
Температурный режим при эксплуатации	от -60°C до +40°C
Цвет корпуса	серебристый
Габариты (ДхШхВ)	1696x112x100 мм
Гарантийный срок, месяцев	60 месяцев
БАП (ЕМ 1ч)	Нет
Взрывозащита 1ExmIICT6	Нет
ND	Нет
0-10 V (AN)	Нет
DALI	Нет