


Светильник Econex Liner 2Ex 50 D60 5000K

Артикул: 1015215512

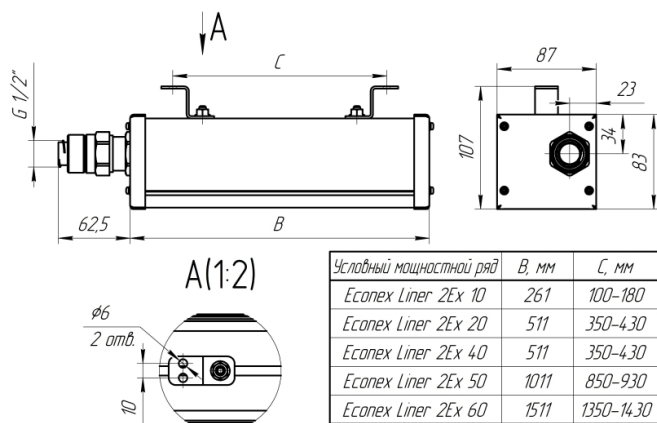

| Условный мощностной ряд | B, мм | C, мм |
|-------------------------|-------|-----------|
| Econex Liner 2Ex 10 | 261 | 100-180 |
| Econex Liner 2Ex 20 | 511 | 350-430 |
| Econex Liner 2Ex 40 | 511 | 350-430 |
| Econex Liner 2Ex 50 | 1011 | 850-930 |
| Econex Liner 2Ex 60 | 1511 | 1350-1430 |

Серия линейных светодиодных светильников Econex Liner 2Ex предназначена для освещения во взрывоопасной среде класса 2Ex. Маркировка взрывозащиты: 2Ex ec mc IIC T6...T5 Gc X/Ex tc IIC T85°C...T100°C Dc X.

Светильник в стандартном исполнении поставляется со взрывозащищенным кабельным вводом M20x1,5 для небронированного кабеля d:8-14мм под металлорукав dn20 (20-26,3мм) IP68 латунь никелированная - 1 шт. и кабелем 1 метр 3x1,5.

| | |
|--|-------------------|
| Напряжение сети | ~220 (176-264) В |
| Частота питания | 50-60 Гц |
| Мощность | 45 Вт |
| Коэффициент мощности, не менее | 0.95 |
| Класс защиты от поражения током | I |
| Тип источника света | СД |
| Световой поток | 7210 лм |
| Световая отдача светильника | 160 лм/Вт |
| Цветовая температура | 5000 К |
| Индекс цветопередачи | > 80 |
| Тип КСС | глубокая |
| Коэффициент пульсации светового потока | менее 5% |
| Способ установки светильника | универсальный |
| Климатическое исполнение | УХЛ2 |
| Степень защиты | IP67 |
| Температурный режим при эксплуатации | от -60°C до +40°C |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Габариты (ДхШхВ) | 1016x82x86 мм |
| Гарантийный срок, месяцев | 60 месяцев |
| БАП (ЕМ 1ч) | Нет |
| Взрывозащита 1ExmIICT6 | Нет |
| ND | Нет |
| 0-10 V (AN) | Нет |
| DALI | Нет |