


Светильник Econex Liner 2Ex 60 D60 5000K

Артикул: 1015215514

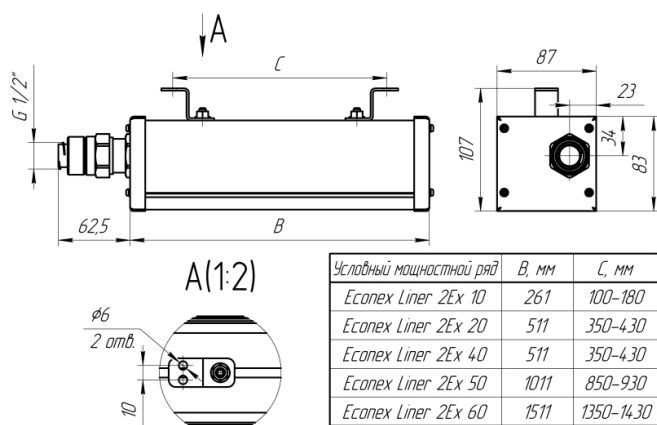

Условный мощностной ряд	B, мм	C, мм
Econex Liner 2Ex 10	261	100-180
Econex Liner 2Ex 20	511	350-430
Econex Liner 2Ex 40	511	350-430
Econex Liner 2Ex 50	1011	850-930
Econex Liner 2Ex 60	1511	1350-1430

Серия линейных светодиодных светильников Econex Liner 2Ex предназначена для освещения во взрывоопасной среде класса 2Ex.

Маркировка взрывозащиты: 2Ex ec mc IIC T6...T5 Gc X/Ex tc IIC T85°C...T100°C Dc X.

Светильник в стандартном исполнении поставляется со взрывозащищенным кабельным вводом M20x1,5 для небронированного кабеля d:8-14мм под металлорукав dn20 (20-26,3мм) IP68 латунь никелированная - 1 шт. и кабелем 1 метр 3x1,5.

Напряжение сети	~220 (176-264) В
Частота питания	50-60 Гц
Мощность	61 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Пусковой ток	36А
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток	9590 лм
Световая отдача светильника	157 лм/Вт
Цветовая температура	5000 К
Индекс цветопередачи	> 80
Тип КСС	глубокая
Коэффициент пульсации светового потока	менее 5%
Способ установки светильника	универсальный
Климатическое исполнение	УХЛ2
Степень защиты	IP67
Температурный режим при эксплуатации	от -60°C до +40°C
Цвет корпуса	серебристый
Вес	4,8 кг
Габариты (ДхШхВ)	1516x82x86 мм
Гарантийный срок, месяцев	60 месяцев
БАП (ЕМ 1ч)	Нет
Взрывозащита 1ExmIICT6	Нет
ND	Нет
0-10 V (AN)	Нет
DALI	Нет