


российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

## Светильник Energy Stock 60 LR25 IP65 5000K GL

Артикул: 1015415337

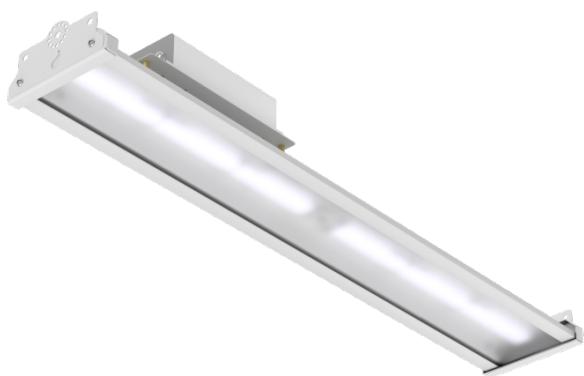

### Параметры

#### Светотехнические

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Световой поток, лм                                  | 8180        |
| Световая отдача, лм/Вт                              | 139         |
| Цветовая температура, К                             | 5000        |
| Тип кривой силы света (КСС)                         | специальная |
| Тип источника света                                 | СД          |
| Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее            | 80          |
| Коэффициент пульсации светового потока, %, не более | 5           |

#### Электротехнические

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Класс защиты от поражения электрическим током           | I             |
| Коэффициент мощности, не менее                          | 0.95          |
| Потребляемая мощность, Вт                               | 59            |
| Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В | ~230 (90–305) |
| Частота питающей сети, Гц                               | 47–63         |

Светильники серии Econex Energy Stock предназначены для освещения складских помещений со стеллажным хранением и высотой установки от 4 до 15 метров. Благодаря разнообразию КСС можно организовать освещение вертикальных поверхностей стеллажей, межстеллажных пространств, проходов, зон комплектации, упаковки, погрузки. Так же данные светильники можно использовать для освещения промышленных цехов, проходов и торговых помещений с высокими потолками.

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

## Параметры

### Эксплуатационные

|                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Гарантийный срок, месяцев                                              | 60            |
| Климатическое исполнение<br>светильника                                | УХЛ2          |
| Степень защиты светильника                                             | IP65          |
| Температура окружающей<br>среды при эксплуатации / при<br>хранении, °С | от -40 до +40 |

### Конструктивные

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Масса, кг, не более                 | 3,3           |
| Габаритные размеры Д × Ш ×<br>В, мм | 940×115×80    |
| Способ установки<br>светильника     | Универсальный |
| Цвет корпуса                        | серый         |

