


Светильник Energy Stock 80 30x90 IP65 5000K GL

Артикул: 1015415351

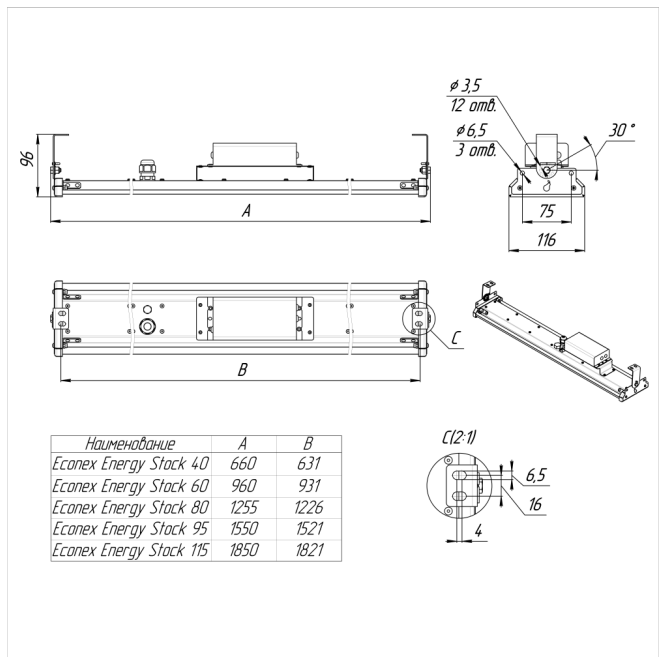

Светильники серии Econex Energy Stock предназначены для освещения складских помещений со стеллажным хранением и высотой установки от 4 до 15 метров. Благодаря разнообразию КСС можно организовать освещение вертикальных поверхностей стеллажей, межстеллажных пространств, проходов, зон комплектации, упаковки, погрузки. Так же данные светильники можно использовать для освещения промышленных цехов, проходов и торговых помещений с высокими потолками.

Напряжение сети	~220 (100-305) В
Частота питания	47-63 Гц
Мощность	77 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток, лм	11110 лм
Световая отдача	144 лм/Вт
Цветовая температура	5000 К
Индекс цветопередачи	> 80
Тип КСС	специальная
Коэффициент пульсации светового потока	менее 5%
Способ установки светильника	универсальный
Климатическое исполнение	УХЛ2
Степень защиты	IP65
Температура эксплуатации	от -40°C до +40°C
Цвет корпуса	серый
Габариты (ДхШхВ)	1240x115x80 мм
Гарантийный срок, месяцев	60
Блок аварийного питания EM 1ч	Нет
Взрывозащита 1ExmIICT6	Нет
Диммирование по расписанию ND	Нет
Диммирование по протоколу 0-10 V (AN)	Нет
Диммирование по протоколу DALI	Нет