


Светильник Energy Stock 80 30x90 IP65 4000K GL

Артикул: 1015415357

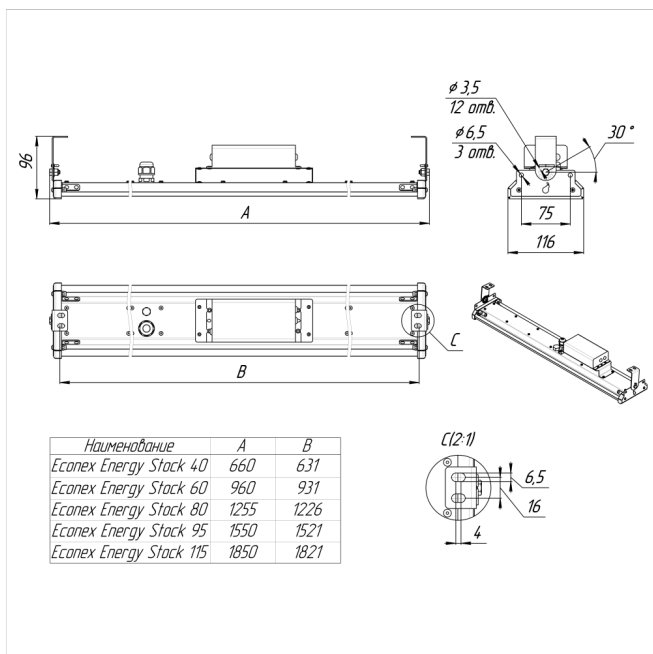

Светильники серии Econex Energy Stock предназначены для освещения складских помещений со стеллажным хранением и высотой установки от 4 до 15 метров. Благодаря разнообразию КСС можно организовать разные виды освещения: освещение вертикальных поверхностей стеллажей, межстеллажных пространств, проходов, зон комплектации, упаковки, погрузки и т.д. Так же данные светильники можно использовать для освещения промышленных объектов (цехов, проходов и т.д.), торговых помещений с высокими потолками и стеллажным хранением товара и т. п.

| | |
|--|-------------------|
| Напряжение сети | ~220 (100-305) В |
| Частота питания | 47-63 Гц |
| Мощность | 77 Вт |
| Коэффициент мощности, не менее | 0.95 |
| Класс защиты от поражения током | I |
| Тип источника света | СД |
| Световой поток | 11110 лм |
| Световая отдача светильника | 144 лм/Вт |
| Цветовая температура | 4000 К |
| Индекс цветопередачи | > 80 |
| Тип КСС | специальная |
| Коэффициент пульсации светового потока | менее 5% |
| Способ установки светильника | универсальный |
| Климатическое исполнение | УХЛ2 |
| Степень защиты | IP65 |
| Температурный режим при эксплуатации | от -40°C до +40°C |
| Цвет корпуса | серый |
| Габариты (ДхШхВ) | 1240x115x80 мм |
| Гарантийный срок, месяцев | 60 месяцев |
| БАП (ЕМ 1ч) | Нет |
| Взрывозащита 1ExmIICT6 | Нет |
| ND | Нет |
| 0-10 V (AN) | Нет |
| DALI | Нет |