


# Светильник Energy Stock 150 H 60x15 IP65 5000K PC

Артикул: 1015415397

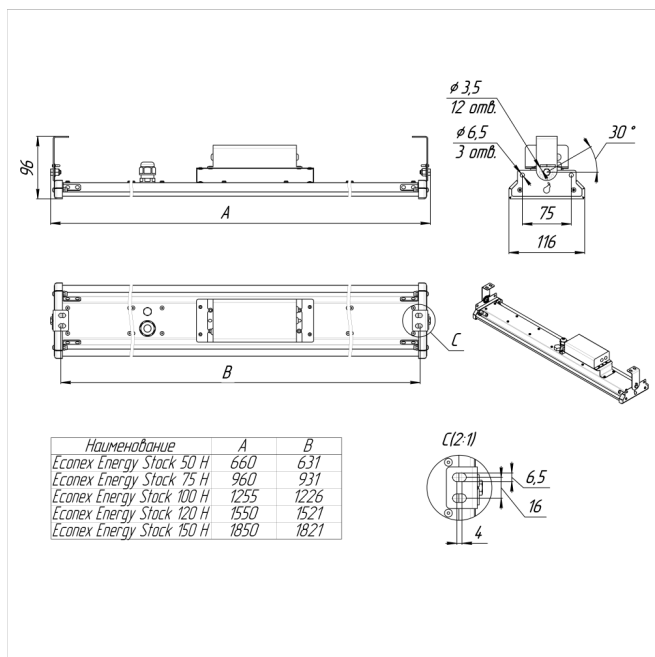

Светильники серии Econex Energy Stock H предназначены для освещения складских помещений с высотным стеллажным хранением и высотой установки от 6 до 15 метров. Так же данные светильники можно использовать для освещения промышленных объектов (цехов, проходов и т.д.). Преимуществами светильника являются высокая эффективность и широкая линейка мощности.

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Напряжение сети                        | ~220 (100-305) В  |
| Частота питания                        | 47-63 Гц          |
| Мощность                               | 148 Вт            |
| Коэффициент мощности, не менее         | 0.95              |
| Пусковой ток                           | 90 А              |
| Класс защиты от поражения током        | I                 |
| Тип источника света                    | СД                |
| Световой поток, лм                     | 22400 лм          |
| Световая отдача                        | 151 лм/Вт         |
| Цветовая температура                   | 5000 К            |
| Индекс цветопередачи                   | > 80              |
| Тип КСС                                | специальная       |
| Коэффициент пульсации светового потока | менее 5%          |
| Способ установки светильника           | универсальный     |
| Климатическое исполнение               | УХЛ2              |
| Степень защиты                         | IP65              |
| Температура эксплуатации               | от -40°C до +40°C |
| Цвет корпуса                           | серый             |
| Габариты (ДхШхВ)                       | 1840x115x80 мм    |
| Гарантийный срок, месяцев              | 60                |
| Блок аварийного питания ЕМ 1ч          | Нет               |
| Взрывозащита 1ExmIICT6                 | Нет               |
| Диммирование по расписанию ND          | Нет               |
| Диммирование по протоколу 0-10 V (AN)  | Нет               |
| Диммирование по протоколу DALI         | Нет               |