


российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Светильник Econex Board WD 20 D120 IP65 5000K

Артикул: 1016616019

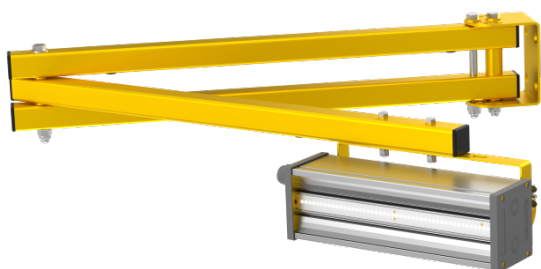

Доковый светодиодный прожектор Econex Board WD с классом защиты IP65 предназначен для освещения пространства внутри кузова автомобиля при погрузочно-разгрузочных работах. Использование поворотного кронштейна позволяет точно позиционировать направление прожектора для максимально комфортного освещения и безопасности сотрудников.

Эффективные источники питания имеют два варианта исполнения: номинальное напряжение питающей сети 220 AC и 12 VDC.

Параметры

Светотехнические

Световой поток, лм	2830
Световая отдача, лм/Вт	129
Цветовая температура, К	5000
Тип кривой силы света (КСС)	Косинусная (Д)
Тип источника света	СД
Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее	80
Коэффициент пульсации светового потока, %, не более	5

Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Потребляемая мощность, Вт	22
Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В	~230 (198–264)
Частота питающей сети, Гц	50–60

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Параметры

Эксплуатационные

Гарантийный срок, месяцев	60
Климатическое исполнение светильника	УХЛ2
Степень защиты светильника	IP65
Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °C	от -20 до +40

Конструктивные

Масса, кг, не более	5,5
Габаритные размеры Д × Ш × В, мм	1290×125×169
Способ установки светильника	Настенный с поворотным кронштейном
Цвет корпуса	серый

