


# Светильник Econex PowerX 80 D60 5000K G2 EM

Артикул: 1001916074

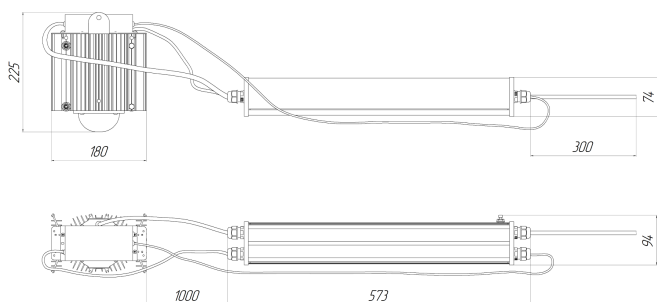

Высокоэффективная серия светильников для освещения производственных помещений с тяжелыми условиями эксплуатации (запыленность, влажность, взвешенные агрессивные частицы, повышенная температура и вибрация). Высота установки от 8 до 60 метров. Основные характеристики: высокая эффективность, полимерное покрытие корпуса и высокая ударопрочность.

В зависимости от модели светильники PowerX G2 выпускаются в базовом исполнении, диммируемые 0-10V (AN) или комплектуются внешним (выносным) блоком аварийного питания (БАП), рассчитанным на работу в течении 1 часа (EM) или 3 часов (EM3). В аварийном режиме светильник работает с пониженной мощностью (световым потоком от 640 до 960 лм в зависимости от модели) от батареи в течении не менее 1 или 3 часов.

Напряжение сети	~220 (100-277) В
Частота питания	47-63 Гц
Мощность	78 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.9
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток	12500 лм
Световая отдача светильника	160 лм/Вт
Цветовая температура	5000 К
Индекс цветопередачи	> 70
Тип КСС	косинусная
Коэффициент пульсации светового потока	менее 5%
Способ установки светильника	подвесной
Климатическое исполнение	УХЛ2
Степень защиты	IP65
Температурный режим при эксплуатации	от 0°C до +40°C
Цвет корпуса	черный
Вес	4,5 кг
Габариты (ДхШхВ)	215x120x275 мм
Гарантийный срок, месяцев	60 месяцев
БАП (EM 1ч)	Да
Взрывозащита 1ExmIICT6	Нет
ND	Нет
0-10 V (AN)	Нет
DALI	Нет