Светильник Econex Universal SL 80 D120 IP65 5000K G2 EM

Артикул: 1007216092

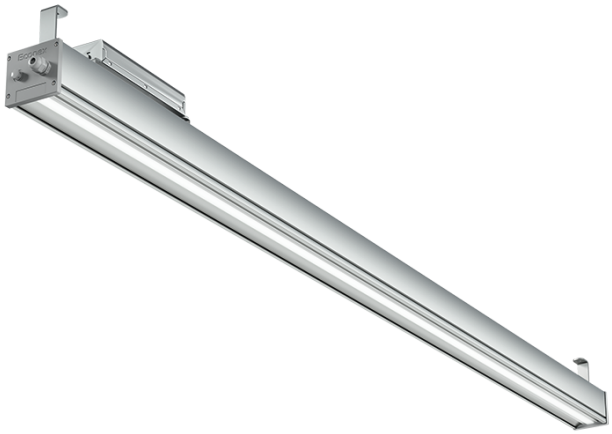

Линейный универсальный светильник серии Econex Universal SL G2 предназначен для освещения промышленных, складских и логистических комплексов. Благодаря высокой эффективности этот компактный мощный светильник подходит для помещений с высотой установки до 12 метров. Степень защиты IP65 позволяет использовать его в зонах с автоматизированными системами пожаротушения.

В зависимости от модели светильники Universal SL G2 выпускаются в базовом исполнении, диммируемые 0-10V (AN) или комплектуются внешним (выносным) блоком аварийного питания (БАП), рассчитанным на работу в течении 1 часа (EM) или 3 часов (EM3). В аварийном режиме светильник работает с пониженной мощностью (световым потоком от 640 до 960 лм в зависимости от модели) от батареи в течении не менее 1 или 3 часов.

Параметры

Светотехнические

Световой поток, лм	11860
Световая отдача, лм/Вт	145
Цветовая температура, К	5000
Тип кривой силы света (КСС)	Косинусная (Д)
Тип источника света	СД
Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее	80
Коэффициент пульсации светового потока, %, не более	5

Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Потребляемая мощность, Вт	82
Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В	~230 (90-240)
Частота питающей сети, Гц	50-60

Исполнение

Блок аварийного питания EM 1ч	Да

ООО «ТД «Эконекс»
ИНН 3459011235
КПП 345901001

400005, Волгоград,
пр. Ленина, 65К, оф. 11
www.econex.ru

(8442) 72 77 72
www.econex.ru
info@econex.ru

8 800 500 34 97
звонки по России бесплатно

econex
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

ЗАВОД «ЭКОНЕКС»
ОТ ПРОЕКТА ДО МОНТАЖА

российский производитель светотехнического оборудования и систем управле - ния освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

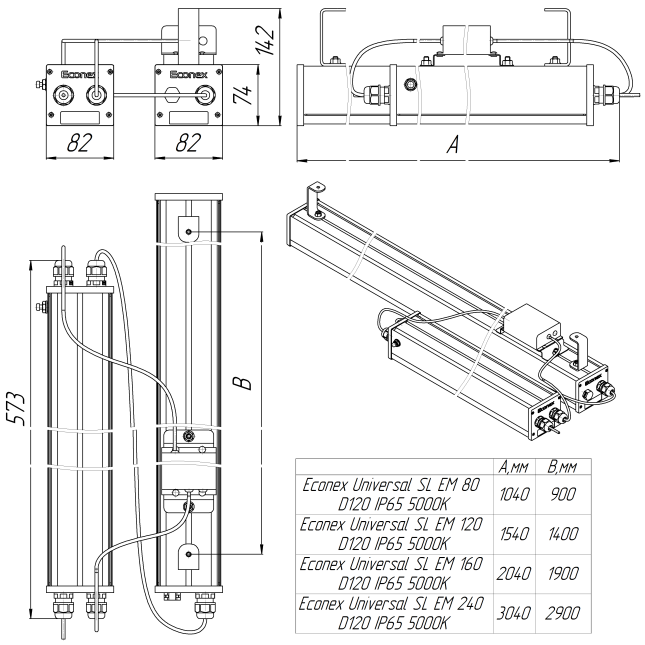

	A,мм	B,мм
Econex Universal SL EM 80 D120 IP65 5000K	1040	900
Econex Universal SL EM 120 D120 IP65 5000K	1540	1400
Econex Universal SL EM 160 D120 IP65 5000K	2040	1900
Econex Universal SL EM 240 D120 IP65 5000K	3040	2900



Параметры

Эксплуатационные

Гарантийный срок, месяцев	60
Климатическое исполнение светильника	УХЛ2
Степень защиты светильника	IP65
Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °С	от 0 до +40

Конструктивные

Масса, кг, не более	2,2
Габаритные размеры Д × Ш × В, мм	1040×82×84
Способ установки светильника	Универсальный
Цвет корпуса	серый

ООО «ТД «Эконекс»
ИНН 3459011235
КПП 345901001

400005, Волгоград,
пр. Ленина, 65К, оф. 11
www.econex.ru

(8442) 72 77 72
www.econex.ru
info@econex.ru

8 800 500 34 97
звонки по России бесплатно