econex
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

ЗАВОД «ЭКОНЕКС»
ОТ ПРОЕКТА ДО МОНТАЖА

российский производитель светотехнического оборудования и систем управле - ния освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Светильник Econex Kvant 50 D60 5000K G3 EM3

Артикул: 1003816099

Параметры

Светотехнические

Световой поток, лм	8600
Световая отдача, лм/Вт	165
Цветовая температура, К	5000
Тип кривой силы света (КСС)	Глубокая (Г)
Тип источника света	СД
Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее	70
Коэффициент пульсации светового потока, %, не более	5

Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Потребляемая мощность, Вт	52
Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В	~230 (90-305)
Частота питающей сети, Гц	47-63

Исполнение

Блок аварийного питания ЕМ 1ч	Да

Серия промышленных светильников Econex Kvant G3 для освещения производственных помещений с тяжелыми условиями эксплуатации (запыленность, влажность, взвешенные агрессивные частицы, повышенная температура и вибрация). Высота установки от 6 до 30 метров.
Основные характеристики Econex Kvant G3 – лаконичный дизайн, высокая эффективность, обширный мощностной ряд и низкая стоимость люмена.

В зависимости от модели светильники Kvant G3 выпускаются в базовом исполнении, диммируемые 0-10V (AN) или комплектуются внешним (выносным) блоком аварийного питания (БАП), рассчитанным на работу в течении 1 часа (ЕМ) или 3 часов (ЕМ3). В аварийном режиме светильник работает с пониженной мощностью (световым потоком от 640 до 960 лм в зависимости от модели) от батареи в течении не менее 1 или 3 часов.

ООО «ТД «Эконекс»
ИНН 3459011235
КПП 345901001

400005, Волгоград,
пр. Ленина, 65К, оф. 11
www.econex.ru

(8442) 72 77 72
www.econex.ru
info@econex.ru

8 800 500 34 97
звонки по России бесплатно

econex
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

ЗАВОД «ЭКОНЕКС»
ОТ ПРОЕКТА ДО МОНТАЖА

российский производитель светотехнического оборудования и систем управле - ния освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

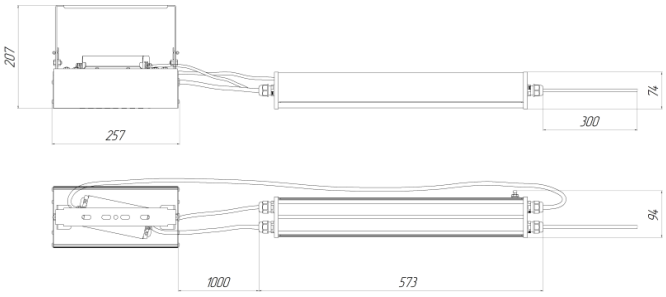



Параметры

Эксплуатационные

Гарантийный срок, месяцев	60
Климатическое исполнение светильника	УХЛ1
Степень защиты светильника	IP65
Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °С	от 0 до +40

Конструктивные

Масса, кг, не более	1,9
Габаритные размеры Д × Ш × В, мм	260×125×190
Способ установки светильника	Универсальный
Цвет корпуса	серебристый

ООО «ТД «Эконекс»
ИНН 3459011235
КПП 345901001

400005, Волгоград,
пр. Ленина, 65К, оф. 11
www.econex.ru

(8442) 72 77 72
www.econex.ru
info@econex.ru

8 800 500 34 97
звонки по России бесплатно