

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

## Светильник Econex Ray 200 D90 5000K EM3

Артикул: 1007815974



### Параметры

#### Светотехнические

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Световой поток, лм                                  | 36440          |
| Световая отдача, лм/Вт                              | 184            |
| Цветовая температура, К                             | 5000           |
| Тип кривой силы света (КСС)                         | Косинусная (Д) |
| Тип источника света                                 | СД             |
| Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее            | 70             |
| Коэффициент пульсации светового потока, %, не более | 5              |

#### Электротехнические

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Класс защиты от поражения электрическим током           | I              |
| Коэффициент мощности, не менее                          | 0.95           |
| Потребляемая мощность, Вт                               | 198            |
| Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В | ~230 (198–264) |
| Частота питающей сети, Гц                               | 50–60          |


#### Исполнение

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Блок аварийного питания EM 1ч | Да |
|-------------------------------|----|

Серия светильников Econex Ray с высотой установки от 6 метров предназначена для освещения промышленных помещений (в том числе с тяжелыми условиями эксплуатации) и складских комплексов. Светильники обладают высокой эффективностью, гибкой конфигурацией по мощности и оптимальными КСС для создания равномерности освещения. Эти и другие характеристики позволяют создавать осветительные установки с минимальной стоимостью владения.

В зависимости от модели светильники Ray выпускаются в базовой модификации, диммируемые 0–10V или комплектуются внешним (выносным) блоком аварийного питания (БАП), рассчитанным на работу в течении 3 часов (EM3).

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

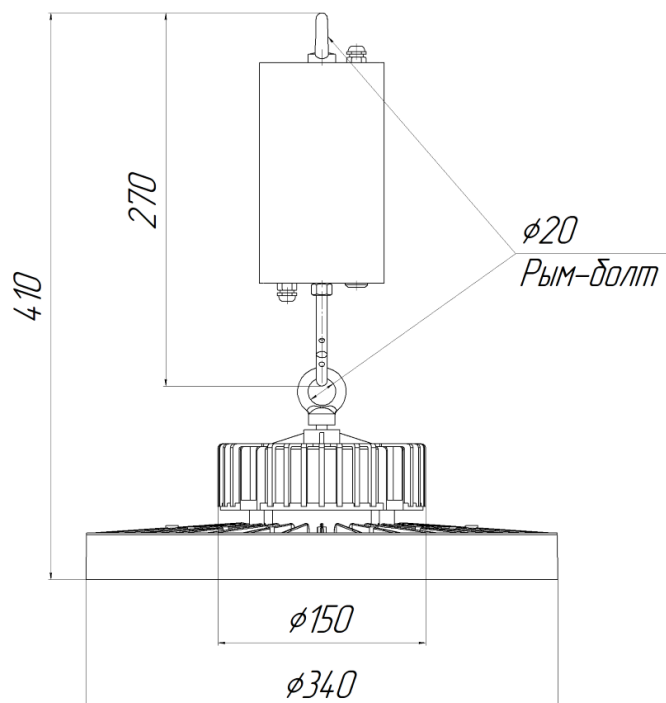

## Параметры

### Эксплуатационные

|                                                                        |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Гарантийный срок, месяцев                                              | 60          |
| Климатическое исполнение<br>светильника                                | УХЛ2        |
| Степень защиты светильника                                             | IP65        |
| Температура окружающей<br>среды при эксплуатации / при<br>хранении, °C | от 0 до +40 |

### Конструктивные

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Масса, кг, не более                 | 3,5       |
| Габаритные размеры Д × Ш ×<br>В, мм | Ø340×155  |
| Способ установки<br>светильника     | Подвесной |
| Цвет корпуса                        | черный    |

