


российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Светильник Econex Universal Stock 240 D60 IP65 5000K EM3

Артикул: 1007116137

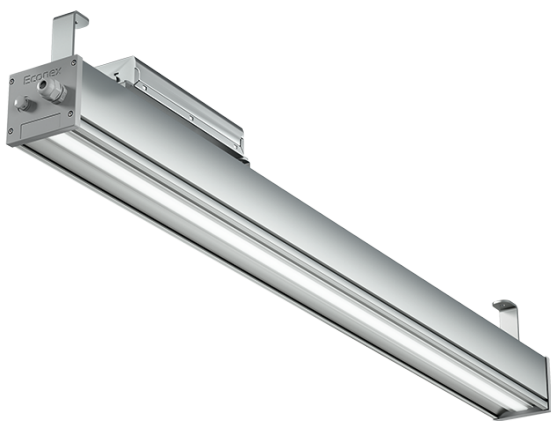

Параметры

Светотехнические

Световой поток, лм	35710
Световая отдача, лм/Вт	145
Цветовая температура, К	5000
Тип кривой силы света (КСС)	Глубокая (Г)
Тип источника света	СД
Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее	80
Коэффициент пульсации светового потока, %, не более	5

Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Потребляемая мощность, Вт	247
Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В	~230 (90-240)
Частота питающей сети, Гц	50-60



Исполнение

Блок аварийного питания EM 1ч	Да
-------------------------------	----

Серия светильников Econex Universal Stock предназначена для освещения промышленных помещений, межстеллажных пространств складских комплексов. Благодаря высокой эффективности светильник подходит для помещений с высотой потолков от 2 до 12 метров, а степень защиты IP65 позволяет использовать его в зонах с автоматизированными системами пожаротушения.

В зависимости от модели светильники Universal Stock выпускаются в базовом исполнении, диммируемые 0-10V (AN) или комплектуются внешним (выносным) блоком аварийного питания (БАП), рассчитанным на работу в течении 1 часа (ЕМ) или 3 часов (ЕМ3).

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

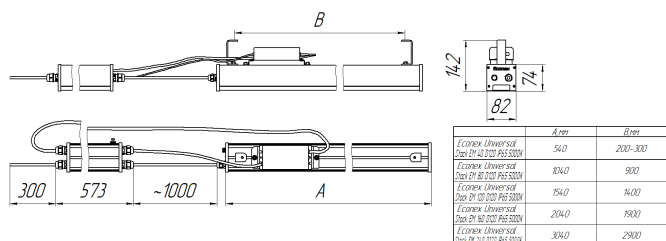

Параметры

Эксплуатационные

Гарантийный срок, месяцев	60
Климатическое исполнение светильника	УХЛ2
Степень защиты светильника	IP65
Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °C	от 0 до +40

Конструктивные

Масса, кг, не более	5,7
Габаритные размеры Д × Ш × В, мм	3040×82×84
Способ установки светильника	Универсальный
Цвет корпуса	серый