


российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Светильник Econex Universal SL 240 D120 IP65 5000K G2 EM3

Артикул: 1007216140

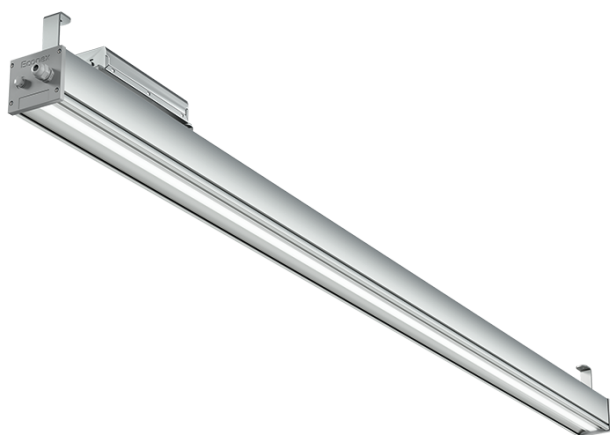

Линейный универсальный светильник серии Econex Universal SL G2 предназначен для освещения промышленных, складских и логистических комплексов. Благодаря высокой эффективности этот компактный мощный светильник подходит для помещений с высотой установки до 12 метров. Степень защиты IP65 позволяет использовать его в зонах с автоматизированными системами пожаротушения.

В зависимости от модели светильники Universal SL G2 выпускаются в базовом исполнении, диммируемые 0-10V (AN) или комплектуются внешним (выносным) блоком аварийного питания (БАП), рассчитанным на работу в течении 1 часа (ЕМ) или 3 часов (ЕМ3). В аварийном режиме светильник работает с пониженной мощностью (световым потоком от 640 до 960 лм в зависимости от модели) от батареи в течении не менее 1 или 3 часов.

Параметры

Светотехнические

Световой поток, лм	35710
Световая отдача, лм/Вт	145
Цветовая температура, К	5000
Тип кривой силы света (КСС)	Косинусная (Д)
Тип источника света	СД
Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее	80
Коэффициент пульсации светового потока, %, не более	5



Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Потребляемая мощность, Вт	247
Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В	~230 (90-240)
Частота питающей сети, Гц	50-60

Исполнение

Блок аварийного питания ЕМ 1ч	Да
-------------------------------	----

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

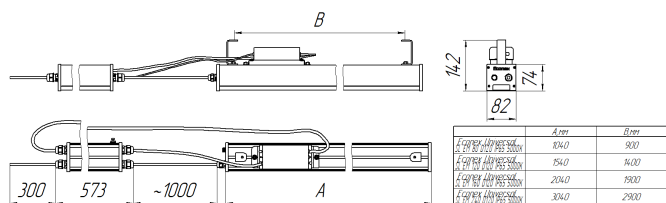

Параметры

Эксплуатационные

Гарантийный срок, месяцев 60

Климатическое исполнение
светильника УХЛ2

Степень защиты светильника IP65

Температура окружающей
среды при эксплуатации / при
хранении, °C от 0 до +40

Конструктивные

Масса, кг, не более 5,7

Габаритные размеры Д × Ш ×
В, мм 3040×82×84

Способ установки
светильника Универсальный

Цвет корпуса серый